
STILLADSPRISKURANT 2026

PROVINSEN

(INTERN UDGAVE - OPDATERET 2026 PRISER 1/1-2026-28/02-2027)

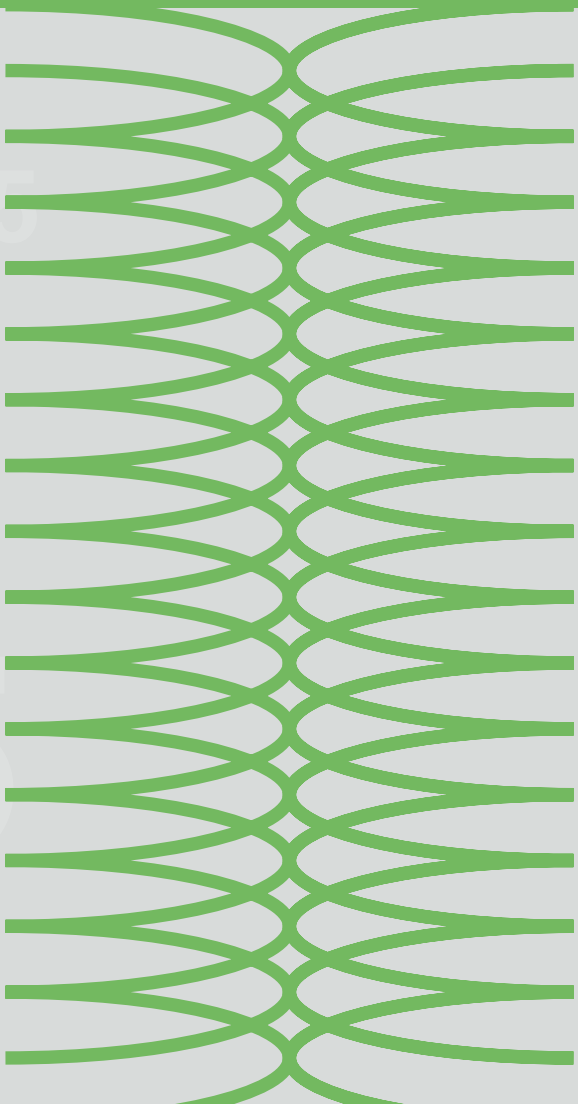

Forord

Vejledende opdateret Priskurant for servicepræget stilladsarbejde i Provinsen som supplement til den mellem DI DIO III og Fagligt Fælles Forbund Bygge- og Anlægsoverenskomst 2025.

Om denne priskurant (vejledende udgave)

Denne priskurant er en uofficiel og ikke-retsgyldig, vejledende udgave af priskurant for servicepræget stilladsarbejde.

Formålet er at give et samlet overblik over de opdaterede priser for perioden.

Reguleringsgrundlag og gyldighed

Overenskomstreguleringen pr. 1. januar 2026 er indarbejdet i denne priskurant i henhold til overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2025.

Den oprindelige priskurant gældende pr. 1. maj 2025 er den aftalte og officielle priskurant.

Denne udgave er alene vejledende og viser de regulerede priser gældende for perioden 1. januar 2026 til 28. februar 2027.

Samtlige priser i denne priskurant tager udgangspunkt i 2025-priserne, tillagt 2,7 % i henhold til de aftalte regneregler.

Priserne reguleres yderligere med 2,5 % pr. 1. marts 2027.

Bemærkning om retsgyldighed

Denne priskurant er udelukkende vejledende.

I tilfælde af fagretslig behandling er det den aftalte priskurant fra 2025, der er gældende.

Indhold

Forord		**3**
Almindelige bestemmelser		**8**
Regler for akkordarbejde		8
Lokale forhandlinger		9
Specielle stilladser		11
Akkorderingskrav		11
Priskurantudvalg for servicepræget stilladsarbejde		12
Opbygning af priskurant		13
Den 2-årige stilladsuddannelse		14
Uddannelses-/mentortillæg		**16**
Uddannelsestillæg sats 1		16
Uddannelsestillæg sats 2		16
Mentortillæg		16
Montage og demontage af stillads		**17**
Almindelige forudsætninger		17
A1	Opstilling, ændring og nedtagning	17
A2	Systemstillads	17
A3	Afregning for det færdigt opstillede stillads	17
A4	Læsning og aflæsning på virksomhedens lagerplads	17
A5	Læsning og aflæsning på opstillings- eller nedtagningsstedet	17
A6	Manuel transport	17
A7	Transport med truck uden for virksomhedens lagerplads	18
A8	Transport under specielle forhold	18
A9	Kørsel	18
A10	Højdetillæg	18
A11	Montagedæk	19
A12	Flytning	19
A13	Nedtagning	20

A14 Minimums priskurant 20
A15 Oprydning 20
A16 Tagtillæg 20
A17 Tekniske hjælpemidler 20
A18 Teltarbejde 21
A19 Mindre udfordringer i bunden 22
A20 Modullængder 22
A21 Gelænder 22
A22 Dæk 22
A23 Kasseskærm 22
A24 Net og plastik 23
A25 Elhejs 23
A26 Afspærringsmateriel 23
A27 Tyverisikring 23
A28 Tæt afdækning 23
A29 Fastgørelser 23
A30 Boring af huller 24
A31 Omlæsning ude på arbejdsstedet 24
A32 Eftermontage 24
A33 Enheder 24
A34 Dæklås til konsol 25
A35 Priser teltarbejde 25
A36 Prisfastsættelse af søjler 25
Akkordpriser **26**
1 Fodspindler o.l. 26
2 Facaderammer 26
3 Søjler 26
4 Horisontaler (O/U), forstærkede horisontaler (O/U) og diagonaler 26

5 Midlertidige- og blivende gelændere o.l. 26
6 Konsoller 28
7 Alu/finérdæk og Alu/finéropgangsdæk 28
8 Ståldæk/-rist i halv bredde i system 30
9 Traller 30
10 Trappeløb, stiger og planker 32
11 Fodlister 32
12 Skærme og finerplader 32
13 Forankring, øjeskruer, boring o.l. 34
14 Rør, koblinger og hjælpematerialer 34
15 Plastik (Armeret plastfolie) 36
16 Net 36
17 Elhejs 36
18 Skakt 36
19 Dragere, broer og tilbehør til telte o.l. 36
20 Afspærringsmateriel 38
21 Andet materiel 38
22 Telttillæg 40
23 Tagtillæg 40
24 Flytning af arbejdsdæk 40
25 Montagedæk 40
26 Højdetillæg (H) 40
25 Opstart- og transporttillæg (T) 40
Understøttende figurer **44**
Figur A1 - Telttillæg 44
Figur A2 - Telttillæg 45
Figur A3 - Telttillæg 46
Figur A4 - Telttillæg 47
Figur A5 - Telttillæg 48

Figur B1 - Telttillæg klimaskærm 49
Figur B2 - Telttillæg klimaskærm 50
Figur B3 - Telttillæg klimaskærm 51
Figur C1 - Vandret transport 52
Figur C2 - Vandret transport 53
Figur C3 - Vandret transport 54
Figur C4 - Vandret transport 55
Figur C5 - Vandret transport 56
Figur C6 - Vandret transport 57
Figur D1 - Tagtillæg 58
Figur D2 - Tagtillæg 59
Figur E1 - Højdetillæg 60
Figur E2 - Højdetillæg 61

Almindelige bestemmelser

Regler for akkordarbejde

Udover Bygge- og anlægsoverenskomstens §§ 40, 45 og 48 gælder følgende særlige regler ved servicepræget stilladsarbejde.

Krav om betaling, jf. priskurantens afsnit om "specielle stilladser" og "akkorderingskrav", skal af sjakket anføres på dagsedlen/dagsindberetning for den dag, hvor arbejdsydelsen forekommer.

Fysiske dagsedler med sådanne krav skal være arbejdsgiveren i hænde senest den efter følgende arbejdsdag ved normal arbejdstids afslutning.

Digitale dagsindberetninger med sådanne krav skal være overført til arbejdsgiveren digitalt senest den efterfølgende arbejdsdag ved normal arbejdstids afslutning.

Fysiske akkordregnskaber skal efter akkordens afslutning, senest være arbejdsgiveren i hænde den efterfølgende arbejdsdag ved normal arbejdstids afslutning. Ved større opgaver/akkordregnskaber skal akkordregnskabet afleveres senest 3 arbejdsdage efter akkordens afslutning.

Digitale akkordindberetninger skal efter akkordens afslutning, senest være overført til arbejdsgiveren den efterfølgende arbejdsdag ved normal arbejdstids afslutning. Ved større opgaver/akkordoptællinger skal digitale akkordindberetninger være overført senest 3 arbejdsdage efter akkordens afslutning.

Såfremt der fysisk fremsættes krav, jf. ovennævnte, skal arbejdsgiveren fremsætte skriftlig kritik af de punkter og beløb der ikke kan godkendes, senest 3 arbejdsdage efter, at dagsedlen eller akkordregnskabet bevisligt er modtaget. Modtagelsesdagen tæller ikke med i kritikfristen.

Såfremt der digitalt fremsættes krav, jf. ovennævnte, skal arbejdsgiveren fremsætte skriftlig kritik af de punkter og beløb der ikke kan godkendes, senest 3 arbejdsdage efter, at dags-/akkordindberetninger bevisligt er overført. Den digitale overførselsdag tæller ikke med i kritikfristen.

Ved digital indberetning skal medarbejderne/sjakket følge op på en eventuel kritik i det indberettede system.

Såfremt ovennævnte frister ikke overholdes, betragtes de fremsatte krav eller tilbud som godkendt.

Vedrørende akkordfastsættelse for stilladstyper, der ikke er prisfastsat i denne priskurant henvises til priskurantens afsnit om specielle stilladser.

Vedrørende akkordfastsættelse for enkeltdele eller arbejder der ikke er anført i nærværende priskurant, henvises til priskurantens afsnit om "Akkorderingskrav".

Ovenstående aftales før arbejdet udføres, såfremt dette ikke er sket eller enighed ikke er opnået, udføres arbejdet i timeløn. Uenighed

behandles efter reglerne i Regler for behandling af faglig strid.

Dog ikke ved faglig voldgift, medmindre organisationerne (DI DIO III og 3F) er enige herom.

Al transport til og fra arbejdsstedet samt på- og aflæsning er indbefattet i akkordpriserne.

Såfremt forudsætningerne for akkordpriserne ændres væsentligt, skal der optages forhandlinger om ændring af betalingsgrundlaget - eventuelt under organisationernes medvirken.

Den fysiske dagseddel eller den digitale dagsindberetning afspejler, aftaler om krav om betaling af specielle stilladser jf. priskurantens afsnit om "specielle stilladser" og rejste krav jf. priskurantens afsnit om "akkorderingskrav".

Den digitale dagsindberetning, skal kunne indberettes uden at indberetningen deles op i flere systemer.

Den digitale akkordindberetning, skal kunne indberettes uden at indberetningen deles op i flere systemer.

Indberetning af digitale dags- og akkordindberetninger kan godt ske i hver sit system.

Digital indberetning og kritik skal kunne udskrives og/eller fremsendes som dokument f.eks. PDF via mail.

Virksomheden stiller det nødvendige udstyr til rådighed, for den digitale indberetning.

Den enkelte medarbejder har ikke ret til personligt udstyr til digital indberetning.

Virksomheden står for instruktion af de ansatte i eventuel brug af digitale indberetningssystemer.

Lokale forhandlinger

Udover Bygge- og anlægsoverenskomsten regler for behandling af faglig strid er følgende gældende og skal foretages ved lokale uoverensstemmelser:

- Det forudsættes indledningsvis, at hvert sjak ved fysisk indberetning afleverer en fysisk dagseddel eller fysiske akkordregnskaber hver dag forsynet med datoen for arbejdets udførelse. For dag-/akkordregnskabet kvitterer arbejdsgiveren straks ved modtagelsen. Sjakket har ret til kopi af det afleverede dag-/akkordregnskab, hvor arbejdsgivers eller dennes repræsentants kvittering for modtagelse fremgår.

- Det forudsættes indledningsvis, at hvert sjak ved digital indberetning har overført en digital dags- eller akkordindberetning med datoen for arbejdets udførelse. Indholdet af den digitale dags- eller akkordindberetning, hvor af overførselsdagen fremgår, skal kunne udskrives i et læsbart fysisk format.

- Arbejdsgiveren afgiver skriftlig kritik af den fysiske dagseddel/akkordregnskab eller ved digital indberetning dags-/akkordindberetning

senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen eller overførslen af den fysiske eller digitale indberetning. Den skriftlig kritik af de punkter og beløb der ikke kan godkendes, skal kunne udskrives i et læsbart fysisk format, hvor af også datoen for den rejste kritik fremgår.

- Ved konstaterede uoverensstemmelser, f.eks. vedrørende betaling for andet arbejde i direkte tilknytning til akkordarbejdet, skal der inden 3 arbejdsdage efter kritikken er rejst foregå en forhandling mellem sjak og arbejdsgiver eller dennes repræsentant.

- Opnås der ikke enighed, skal der forhandles mellem arbejdsgiveren eller dennes repræsentant og de ansatte ved deres repræsentant. Disse forhandlinger skal være afsluttet inden 10 arbejdsdage efter arbejdsgiver eller dennes repræsentants afgivelse af skriftlig kritik. Hvis tillidsmand er valgt på virksomheden, skal denne indtræde i forhandlingen.

- I tilfælde, hvor tillidsmanden på virksomhedens foranledning medvirker ved lokal forhandling af uoverensstemmelser på andre arbejdspladser end den, hvor tillidsmanden er beskæftiget, godtgør arbejdsgiveren tillidsmanden tab af indtægt.

- Opnås ikke enighed, er parterne forpligtet til skriftligt at formulere på den ene side kravet og begrundelsen herfor samt på den anden side at begrunde kritikken.

- Sagen kan herefter videreføres til lokal forhandling mellem den stedlige 3F afdeling og virksomheden på baggrund af det skriftlige materiale. Parterne kan begære besigtigelse af det udførte arbejde, hvis dette menes påkrævet. Opnås der ikke enighed lokalt ved en sådan forhandling, kan sagen videreføres fagretligt.

- Ingen af organisationerne er afskåret fra til enhver tid herudover at påtale forhold i henhold til overenskomstens bestemmelser.

- Der er videre enighed mellem parterne om, at påbegyndelse af fagretlig behandling vil forudsætte et skriftligt lokalforhandlingsreferat, der redegør for begge parters indstilling til uoverensstemmelsen.

- Parterne er forpligtet af dette skriftlighedskrav og kan samtidig ensidigt forlange egne synspunkter anført. Referatet fra den lokale forhandling underskrives afslutningsvis af begge parter, og der udleveres et eksemplar til hver.

- Ved begæring af mæglingsmøde er det aftalt organisationerne imellem, at den klagende part er forpligtet til sammen med mæglingsbegæringen at fremsende skriftligt referat fra lokalforhandling, underskrevet af de implicerede parter.

- Efter mæglingsmødets afholdelse kan en af organisationerne begære tvisten til behandling i Priskurantudvalget, inden sagen videreføres fagretligt.

Uoverensstemmelser om akkordvilkårene kan behandles efter regler for behandling af faglig strid.

Dog ikke ved faglig voldgift, medmindre organisationerne (DI DIO III og 3F) er enige herom.

Specielle stilladser

Montage af specielle stilladser, som ikke er akkordsat i priskuranten, akkorderes særskilt i henhold til priskurant for servicepræget stilladsarbejde bestemmelser om "Akkorderingskrav".

Aftale om udførsel og afregning af arbejdet, skal inden arbejdet påbegyndes aftales skriftligt og forsynes med parternes underskrift.

Såfremt der ikke kan opnås enighed om akkordvilkårene udføres arbejdet på timeløn.

Uoverensstemmelser om akkordvilkårene kan behandles efter regler for behandling af faglig strid.

Dog ikke ved faglig voldgift, medmindre organisationerne (DI DIO III og 3F) er enige herom.

Akkorderingskrav

Krav om betaling for montage, flytning eller demontage af materiel eller udførelse af arbejder, der ikke er prisfastsat i priskuranten, skal fremsættes snarest muligt under arbejdets gang.

Når en repræsentant for medarbejderne over for virksomheden eller dennes repræsentant, fremsætter akkorderingskrav, skal virksomheden svare hurtigst muligt.

Når virksomheden har afgivet sit tilbud, skal medarbejderne svare hurtigst muligt.

Krav og tilbud skal tage udgangspunkt i allerede prisfastsat materiel eller arbejder og må ikke obstrueres ved at søge uenighed.

Hvis enighed ikke kan opnås, udføres det pågældende ikke prisfastsatte arbejde på timeløn.

Ovenstående krav om betalig for ikke prisfastsat arbejde skal påføres dagsedlen og følger kritikfristerne beskrevet for de øvrige elementer på dagsedlen.

Dagsedlen skal afleveres senest efterfølgende arbejdsdag inden normal arbejdstids afslutning.

Såfremt de anførte frister for aflevering af dagseddel eller kritik ikke overholdes, betragtes de fremsatte krav, respektive tilbud, som godkendt.

Uenighed behandles efter reglerne i Regler for behandling af faglig Strid.

Dog skal en uenighed forlægges til behandling i priskurantudvalget, såfremt den ene part begærer det, inden sagen eventuelt videreføres til voldgift.

Priskurantudvalg for servicepræget stilladsarbejde

Parterne har nedsat et paritetisk sammensat priskurantudvalg med op til 7 deltagere fra hver side udpeget af organisationerne, der skal arbejde med fastsættelse af priser for arbejde med nye el. ændrede materialer og ændringer i prisfastsættelse, gældende for Priskurant for servicepræget stilladsarbejde for København og Nordsjællands 1. og 2. zone og i provinsen.

Udvalget skal endvidere behandle spørgsmål i forbindelse med ændrede arbejdsvilkår, forudsætninger, eller ændrede arbejdsgange/vilkår grundet ændrede arbejdsmiljøkrav, samt høres i tvister om priskuranternes forståelse, anvendelse og akkordvilkår.

Priskurantudvalget bistår uddannelsesudvalget i fastsættelse af rammerne for aftale om uddannelse af montører i den 2-årige stilladsuddannelse.

Er der mellem parterne enighed om fastsættelse eller ændringer af priser for sådant arbejde, skal disse priser være gældende indtil de opsiges af én af parterne ved overenskomstens udløb. Enighed om fastsættelse af priser for sådant arbejde er en del af overenskomsten.

Priserne optrykkes som protokollat/tillæg og indføres i hvidbogen, til de nævnte priskuranter i indeværende periode, og indskrives i de trykte priskuranterne i den efterfølgende overenskomstperiode.

Udvalget fastsætter - med udgangspunkt i et møde i kvartalet - selv sin møderække og temaer/emner. Der udarbejdes på møderne et beslutningsreferat, der beskriver hvad der er diskuteret og hvad parternes holdninger/forslag og indstilling har været fra møderne i udvalget. Referatet gennemgås og tilsendes inden afslutning af mødet.

Derudover mødes udvalget når én af parterne ønsker det. Udvalget træder sammen inden for 15 hverdage, medmindre andet aftales.

Behandles en tvist, vedrørende akkordgrundlag og akkordvilkår, skal udvalget have afsluttet sit arbejde hurtigst muligt og senest inden for en tidsfrist på 2 mdr., medmindre andet aftales parterne imellem.

Såfremt der ikke i priskurantudvalget opnås enighed om fastsættelse af priser, behandles det foreliggende spørgsmål efter de fagretlige regler.

Alene ved enighed i udvalget er dette endeligt og sagen afsluttes herefter. Indbringelse af en tvist for udvalget må dog ikke hindre eller forsinke fastlæggelse af dato for faglig voldgift.

Ovenstående forhindrer ikke parterne i at kræve en sag behandlet efter de fagretlige regler, herunder §§ 40, 45 og 48.

Opbygning af priskurant

Priskuranten er opbygget således, at der ud for det enkelte punkt er anført et (G) for grundpris, (T) for transport- og (H) for højdetillæg, så man umiddelbart kan se, hvilke punkter der er grundpriser, og om der gives transport og højdetillæg til disse.

Tillæg eller fradrag gives/tages af grundpriser, og ikke af tillægspriser, hvis andet ikke er anført.

Den 2-årige stilladsuddannelse

Der er mellem parterne enighed om at den til enhver tid eksisterende stilladsmontøruddannelse - for nuværende den 2-årige stilladsmontør uddannelse - fremmes mest muligt.

Nyansatte skal inden 3 måneders ansættelse (indslusningsperiode) tilbydes en uddannelses-aftale. Ved uddannelsesaftalens indgåelse skal virksomheden tilmelde medarbejderen uddannelsesforløbet. I ekstraordinære tilfælde hvor virksomheden, ikke i løbet af de 3 måneders indslusningsperiode, ekstraordinært har brug for forlængelse af indslusningsperioden, skal virksomheden inden for de 3 måneders indslusningsperiode, søge- og modtage godkendelse af forlængelsen af indslusningsperioden, fra uddannelsesudvalget for den 2-årige stilladsuddannelse.

For nyansatte med dokumenteret viden, kursusdeltagelse, certifikat, uddannelse eller merit for langvarig erfaring i branchen, kan der gives dispensation efter forelæggelse herom for uddannelsesudvalget.

Virksomheden skal, senest 10 arbejdsdage efter udløbet af indslusningsperioden, dokumenterbart have fremsendt uddannelsesaftalen til den instans der til enhver tid varetager uddannelsen – pt. Byggeriets Uddannelser. Uddannelsesaftalen fra BYGUD.DK skal være påført startdato, samt holdnummer. Såfremt holdnummer ikke er påført af virksomheden, bliver denne påført af byggeriets uddannelser.

De første 3 måneder efter uddannelsesaftalens indgåelse betragtes som prøvetid, hvor ansættelsesforholdet af begge parter kan opsiges med 1 uges varsel.

Efter prøvetidens udløb kan ansættelsesforholdet bringes til ophør med et varsel på 4 uger fra virksomhedens side og 4 uger fra medarbejders side. Erstatning for manglende varsel beregnes efter løn under skoleophold, og udgør for virksomhedens side 4 ugers løn (148 timer) og fra medarbejders side 2 ugers løn (74 timer).

Ved advarsel eller bortvisning af en lærling skal virksomheden orientere uddannelsesudvalget.

Aflønningen i forbindelse med stilladsmontørens skoleophold svarer til den enhver tid gældende overenskomstmæssige sats ved betaling af ”løn under sygdom”.

Virksomheden i praktiktiden aflønner i henhold til Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem DIO III og 3F både ved tidløns- og akkordarbejde.

Virksomheden i praktiktiden fratrækker 2,00 kr. pr. time. Beløbet tilfalder virksomheden.

Virksomheden – ved stilladsmontørens skoleophold – modtager alle løntabsgodtgørelser i henhold til Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser, samt alle tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelses-

fond.

Hvis tilskuddet fra Bygge- og anlægsbranchens Uddannelsesfond bortfalder eller reduceres, bortfalder denne aftales grundlag for aflønning ved skoleophold, og der afregnes den til enhver tid gældende mindstebetalingssats i henhold til Bygge- og Anlægsoverenskomsten.

Akkorden i indslusningsperioden (eksklusiv det faste uddannelsestillæg) deles mellem den uddannede/erfarne stilladsmontør og ansatte under indslusning i forholdstallet 60/40.

Der ikke starter en 3-måneders indslusningsperiode for nyansatte, der ved ansættelsen har mindst 3 måneders praktisk erfaring, og som tidligere har indgået en uddannelsesaftale om uddannelse på den 2-årige stilladsmontøruddannelse.

Der kan ved ekstraordinære arbejdsopgaver, til hvilke der skal benyttes ekstraordinært personale i en tidsbegrænset periode, opnås dispensation fra kravet om uddannelsestilbud. Dette skal ske ved ansøgning til det mellem parterne nedsatte uddannelsesudvalg.

Såfremt medarbejderen ikke ønsker at indgå en uddannelsesaftale i løbet af de første 3 måneders ansættelse, men fortsat ønsker at arbejde i branchen, skal dispensation herom, forelægges til godkendelse i det mellem parterne nedsatte uddannelsesudvalg - alternativt ophører ansættelsesforholdet uden videre og senest med udgangen af den 3. måned.

Ansatte under uddannelse som stilladsmontør, som kan tage kørekort til kategori C, skal tilbydes kørekort til kategori C.

I øvrigt henvises der til ansættelsesaftale for stilladsmontøruddannelsen som er gældende i hele landet.

Uddannelses-/mentortillæg

Uddannelsestillæg sats 1

44,14 kr.

Uddannelsestillæg sats 1 udbetales pr. time til medarbejdere, der har indgået aftale om uddannelse som stilladsmontør og eller har gennemført kurset "systemstillads".

Tillægget er gældende til uddannelsen er gennemført med erhvervelse af uddannelsesbevis.

Tillægget er i øvrigt gældende for medarbejdere, der har fået godkendt deres kvalifikationer til og med Arbejdstilsynets niveau 2.3.

Uddannelsestillæg sats 2

50,71 kr.

Uddannelsestillæg sats 2 udbetales pr. time til alle færdiguddannede stilladsmontører, der har afsluttet den 2-årige stilladsuddannelse eller ERFA-linjen med afsluttende koordineret praktikprøve eller bestået ERFA 2 før marts 2009.

Tillægget er i øvrigt gældende for medarbejdere, der har fået godkendt deres kvalifikationer til og med Arbejdstilsynets niveau 2.4.

Mentortillæg

22,86 kr.

Mentortillæg udbetales pr. time, pr. svend, der opfylder kravene beskrevet i uddannelsestillæg sats 2, og som i øvrigt tager ansvar for en ansat på prøve/stilladslærling, som opfylder kravene beskrevet i uddannelsestillæg sats 1.

Mentortillægget udregnes i forhold til stilladslærlingens (sats 1) timeantal.

Der gives ikke mentortillæg under skoleophold og fravær.

Der kan maksimalt være to svende med ansvar pr. en stilladslærling. Begge svende modtager mentortillægget på 22,86 kroner pr. time, pr. svend.

Der kan maksimalt være 2 stilladslærlinge pr. svend. Svenden modtager mentortillægget på en gang 22,86 kroner pr. time.

Et sjak, defineres som op til 3 mand.

Enten 2 svende og 1 stilladslærling eller 1 svend og 2 stilladslærlinge.

Mentortillægget er personligt, dog kan svendene selv lave en fordeling af tillægget.

Montage og demontage af stillads

Almindelige forudsætninger

A1 Opstilling, ændring og nedtagning

Stilladset monteres eller demonteres forskriftsmæssigt i henhold til branchevejledningen for "opstilling og nedtagning af stilladser" og Hp1-3. Det skal tilstræbes at ophejsningsstedet løbende flyttes, så unødig transport på stilladset undgås.

A2 Systemstillads

Alle stilladsdele skal være tilpasset systemet.

A3 Afregning for det færdigt opstillede stillads

Der afregnes kun for det monterede eller demonterede materiel.

Montage af rammestikbøjler (grisehaler) i rammer og søjler er indeholdt prisen.

A4 Læsning og aflæsning på virksomhedens lagerplads

Læsning og aflæsning af materiel på virksomhedens lagerplads er indeholdt i priserne forudsat, at der stilles egnet truck eller lignende egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed på firmaets lagerplads.

A5 Læsning og aflæsning på opstillings- eller nedtagningsstedet

Det forudsættes, at der stilles egnet truck/kranbil til rådighed for af- og pålæsning på montagestedet eller materiellet leveres og/eller afhentes på montagestedet.

Dog med undtagelse ved mindre sager, hvor brug af kran, ikke er en forudsætning for sundhedsmæssigt korrekt udførsel.

Såfremt materiellet leveres og/eller afhentes på montagestedet, skal dette aflæsses hensigtsmæssigt efter aftale mellem sjakket og virksomheden.

A6 Manuel transport

Ved læsning eller aflæsning samt materieltransport på montagestedet mellem lastbil og ophejsningssted til og med 25 m tillægges de transportberettigede grundpriser (T) 7% (se figur C1, C2, C3 og C4).

Ved transport af materiel ud over de 25 m, tillægges de transport berettigede grundpriser (T) yderligere 7% pr. påbegyndt 10 m indtil 55 m.

Ved fortsat transport med hjul over 55 m tillægges de transportberettigede grundpriser (T) 7% pr. påbegyndt 20 m.

Ved materieltransport på stillads, hvor der er op til 25 m mellem bil og hejsested (se fig. C4), tillægges de transport berettigede grundpriser (T) 7% pr. påbegyndt 10 m over 15 m målt fra hejsestedet til montage/demontagestedet.

Ved materieltransport på stillads, hvor der er over 25 m mellem bil og hejsested, tillægges de transport berettigede grundpriser (T) 7% pr. påbegyndt 10 m over 10 m målt fra hejsestedet til montage/demontagestedet (se fig. C1-C3).

Hvor materiel indhejses med fremmed vognmand, regnes transporten fra afsætningsstedet (se figur C5-C6). Indhejsning afregnes med forbrugt tid.

A7 Transport med truck uden for virksomhedens lagerplads

Hvor der stilles egnet truck eller funktionsmæssigt lignende teknisk hjælpemiddel til rådighed for materiel transport, tillægges de transportberettigede grundpriser (T) 7% for transport op til 150 m.

Ved fortsat transport ud over 150 m med truck eller funktionsmæssigt lignende tekniske hjælpemiddel, tillægges de transportberettigede grundpriser (T) yderligere 7% pr. påbegyndt 50 m.

A8 Transport under specielle forhold

Hvor specielle forhold gør sig gældende (f.eks. indbæring gennem kældre eller lignende) akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Grundpriserne (G) halveres ikke ved transport (T).

A9 Kørsel

Ved kørsel udover 20 km pr. arbejdsdag betales de overskydende km med kr. 2,18 pr. mand.

A10 Højdetillæg

Der ydes alene højdetillæg til de punkter, hvor (H) er anført ud for punktet. Der betales højdetillæg, hvor højden regnes fra fodplade ved ophejsningsstedet og op til hvor materiellet er monteret (se figur E1 og E2).

Fra 18 m til og med 26 m tillægges grundpriserne 30%

Over 26 m til og med 32 m tillægges grundpriserne 70%

Over 32 m til og med 42 m tillægges grundpriserne 100%

Over 42 m til og med 52 m tillægges grundpriserne 160%

Ved montage i højder over 52 m tillægges 20% ekstra pr. løbende 3 m (eks. 55 m = 180%).

For teltoverdækning regnes højdetillægget af afstanden til midtpunktet mellem underkant dragerrem og overkant kip/telt.

Der betales ikke højdetillæg, når materiellet flyttes over langs på stilladset, uden det hejses ned eller op.

A11 Montagedæk

Der stilles montagedæk til rådighed ved montage/demontage. Montagedæk monteres for hver 2 m i højden, dog i bunden op til 2,40 m (gælder ikke for rammestilladser). Der betales ikke højdetillæg, hvor montagedækket flyttes op eller ned i stilladset under montage. Montagedæk er alu.-/finérdæk, som principielt monteres på tværs i feltet.

Hvor montagedæk under arbejdet flyttes inden for 2 m op- eller nedgående betales med montage pris. Hvor montagedæk under arbejdet flyttes over 2 m op- eller nedgående betales med demontage- og montage pris. Hvor montagedækket efter brug demonteres, betales for demontage. Montagedæk afregnes som alu.-/finérdæk efter størrelse se pkt. 7.

Der tillægges ikke transport (T) i forbindelse med udelukkende flytning af montagedæk inden for 2 m i op eller nedgående retning, hvor materiellet ikke transporteres horisontalt.

A12 Flytning

Flytning (demontage og montage) af arbejdsdæk ekskl. fodliste, hvor dette flyttes 2 m eller mindre fra oprindelig monteret, betales enkeltdelene alene med montagepriserne.

Flytning af arbejdsdæk 2 m og derunder afregnes således:

Montagepris for:

- Konsoller, dæk, tvær- og længdebjælker.

Demontage og montagepris for:

- Fodliste, hånd-/knæliste og diagonaler.

Der tillægges ikke opstarts-/ transporttillæg ved flytning under A12.

Ved flytning af midlertidigt opskydeligt gelænder/stemmegaffel under montage såvel som demontage inden for 2 meter afregnes med montagepris.

Ved flytning af konsoller med tilhørende konsoldæk i op eller ned gående retning inden for 2 m, betales flytningen af konsoller med tilhørende konsoldæk med montagepris.

A13 Nedtagning

Ved demontage halveres Grundprisen (G), hvor andet ikke er anført.

A14 Minimums priskurant

Såfremt en akkord udregnes til en priskurantsum under kr. 492,56, er hver af parterne berettiget til at forlange arbejdet udført på time løn (Priskurantsum er summen af priskurantens "Akkordpriser" pkt. 1-25).

A15 Oprydning

Oprydning efter eget arbejde er indeholdt i priserne. Akkorden er ikke afsluttet før sjakket har ryddet op efter eget arbejde. Der kan mandes op i akkorden efter allerede aftalte regler for akkord.

A16 Tagtillæg

Ved opstilling af stilladser på tage betales alt materiel til og med første gennemgående dæk eller første mulige gennemgående dæk, dog ikke dækkets fodliste, (se figur D1 og D2) med et tillæg på 200% for tage med en hældning på over 15 grader.

Betalingen for underlaget på taget akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Rækværk på tag, træstiger og underlag på tag er ikke prissat i denne priskurant, hvorfor delene ikke udløser tagtillæg.

A17 Tekniske hjælpemidler

Der stilles egnede tekniske hjælpemidler til rådighed ved montage og demontage. Elmontagehejs (wirehejs) anses for nuværende ikke som et egnet teknisk hjælpemiddel ved demontage. Dog kan arbejdet aftales udført på timeløn.

A18 Teltarbejde

Teltene planlægges monteret sikkerhed- og sundhedsmæssigt forsvarligt jævnfør gældende regler og normer.

Der gives telttillæg til alt materiel, som indgår i teltet/klimaskær men og som har en funktion i teltoverdækningen eller klimaskærmen se figur A1 - B3.

Der ydes telttillæg på 47% der tillægges grundpriserne, ved montage af teltoverdækning med hældning op til 20 grader og ved montage af klimaskærm (se figur A1-B3)

Der ydes telttillæg på 70% der tillægges grundpriserne, ved montage af teltoverdækning med hældning over 20 grader, se figur A1-A5.

Der ydes telttillæg på 70% der tillægges grundpriserne, ved montage af teltoverdækning hvor brug af kran, platform, stilladsdæk eller rullestillads ikke er mulig og teltoverdækningen derfor kun kan demonteres eller monteres i højden, uden mulig brug af nævnte, se figur A1-A5.

Teltets gradhældning måles i kip.

Hvor der hænges stilladsmateriel op i teltet, som ikke er en del af teltet, gives ikke telttillæg til dette.

For lukning mellem tagkassetterne betales det aktuelle telttillæg.

Hvor teltoverdækning monteres med overlappende duge, er op til 2 m overlap af dugene pr. side indeholdt i prisen (Pulttag op til 1 x 2 m/saddeltag op til 1 x 2 m overlap pr. side).

Hvor teltoverdækning monteres med enkelt dug, er op til 2 m op rullet dug i enderne (ikke en del af teltet) indeholdt i prisen.

Ved knæk i teltflugt akkorderes særskilt.

Der er ikke telttillæg på montagedæk i forbindelse med montage af klimaskærm, montage platform eller Rullestillads.

Ved kraning af materiel med fremmed vognmand, til montagested, betales for forbrugt tid, dog ikke når kranen benyttes til montage at telt.

Såfremt et stillads flyttes i hel tilstand, f.eks. platforme, telt eller lignende afregnes der ikke for enkeltdelene, der flyttes i hel tilstand, men alene for medgået tid.

Hvor kran benyttes til montage eller demontage, afregnes der ikke transport for netop den afstand kranen flytter materiellet under montage eller demontage.

Højdetillægget halveres for de dele, der monteres med kran.

A19 Mindre udfordringer i bunden

Mindre udfordringer i forbindelse med opsætning eller nedtagning af stilladser i relation til bundforhold, så som fodgængere, enkelte buske, enkelte cykler og skraldespande, er indeholdt i priserne.

A20 Modullængder

De nævnte længder på U-/O-horisontaler (med eller uden forstærkning), stilladsdæk, riste, opgange, gelændere, søjler og fodlister er modullængder og kan derfor variere fra system til system. F.eks. afregnes en horisontal 2,57 m, som modullængde 2,50 m.

Der måles centersøjle til centersøjle og afrundes til nærmeste modullængde

Højden på facaderammen/søjlen måles eksklusiv indstik eller horn.

A21 Gelænder

Der forefindes forskellige typer gelændere, der er momenthegn, dobbeltgelænder og enkelt gelænder, priserne herunder er for dobbeltgelænder/momenthegn. Hvor der monteres eller demonteres enkelt gelænder i stedet for dobbeltgelænder/momenthegn, halveres prisen.

Der betales ikke for evt. pånittet eller påsvejst kobling i forbindelse med dobbeltgelænder i gavle.

A22 Dæk

1/1 dæk er et standard dæk i hel bredde.

3/4 er et standard dæk med en bredde mellem et helt standard dæk og et halvt standard dæk.

1/2 dæk er et standard dæk der er halvt så bredt, som et helt standard dæk.

Fastholdelse af dæk, finer eller riste lagt som blindrum, betales særskilt.

A23 Kasseskærm

Hvor der i forbindelse med montage af kasseskærm, i enden af stilladset kun de-/monteres 1 skærm, betales der kun for denne, uanset skærmen dækker over konsol- og hoveddæk.

Kasseskærmen er maksimalt 130 cm i højden og har påmonteret beslag for montering på gelænder.

A24 Net og plastik

Udregning af m² areal i forbindelse med montage af plast og net. Fra mur ud til udvendig søjle + stilladsets længde + ind til mur x med højde af plastik. Der betales ikke for overlapninger og oprulninger på hegn eller lignende, kun for det afdækkede areal.

Opsætning af afskærmningsnet flettet eller uden på stilladset er inkl. min. 1 binding pr. m² afdækket stillads. Overlapninger og oprulning betales ikke. Ved flettet opsætning forstås, at nettet føres ind bag hegnet.

Ved ned- og hjemtagning returneres net og plastik i sammenfoldet/oprullet i håndterbare bundter (kan håndteres af en mand).

Oprydning af stropper og bindinger efter eget arbejde er indeholdt i prisen.

A25 Elhejs

I forbindelse med montage, flytning eller demontage af elhejs, er montage af ophæng/knægt samt elhejsmotor inklusiv i prisen.

A26 Afspærringsmateriel

Priserne for afspærringsmateriel halveres ikke ved hjemtagning. Der betales ikke for at åbne og lukke nævnte afspærringsmateriel.

A27 Tyverisikring

Tyverisikringen er udført med lægter fastholdt til rammen/søjlen og finerplader.

Tildannelse og fastholdelse af lægter er indeholdt i priserne.

Højden regnes fra terræn, og der stilles de nødvendige hjælpemidler til rådighed bl.a. rullestillads.

A28 Tæt afdækning

Tæt afdækning hvor afdækning ikke leveres tildannet og hvor der skæres tæt for bygningsdele rammer, horn, nedløb m.m. betales jf. pkt. 12 j pr. udskæring.

Tillægget gives ikke ved alm. afdækning ej heller ved demontage.

Elektrisk stiksav stilles til rådighed.

A29 Fastgørelser

Koblingen til rørfastgørelsen betales særskilt. Koblingen demonteres ved aflæsning på lagerplads.

Længden på fastgørelsen måles fra center søjle vinkelret til væg.

Hvor afstanden fra indvendig søjles centerpunkt vinkelret til væg overstiger 0,30 m og hvor det er nødvendigt at montere konsoller med tilhørende arbejdsdæk for montage af fastgørelser, betales dette efter priskuranten. Konsol og dæk bliver siddende.

A30 Boring af huller

Der betales kun for de anvendte borede huller. Plug, øjebolt eller franskskrue er inkl. i prisen.

Hvis en fastgørelse undtagelsesvis forlænges betales for enkelt delene.

Ved boring stilles slagboremaskine til rådighed.

A31 Omlæsning ude på arbejdsstedet

Ved omlæsning af materiel fra stor bil til lille bil, betales der 7% på de punkter, hvor der er anført (T).

A32 Eftermontage

Ved eftermontage menes, at der monteres på et stillads, der er eller har været godkendt til i ibrugtagning.

Eftermontage betales til de punkter, hvor eftermontage er nævnt.

A33 Enheder

Hvor der i denne priskurant står anført

”stk.” afregnes der pr. ”stk”. Eks. 5 koblinger er lig 5 x pris

”m” afregnes der til nærmeste hele meter. Eks. 12,4 m = 12,00 x pris eller 12,5 m = 13,00 x pris).

”lbm.” afregnes der pr. løbende meter. Det vil sige at hvis længden er over en meter afregnes der for 2 meter. Eks. en stilladsdel på 2,00 m afregnes med 2 x pris, men en stilladsdel på 2,01 m afregnes med 3 x pris, da længden er påbegyndt den næste løbende meter, over 2,00 m.

”m²” afregnes der i antal kvadratmeter. Eks. længde x bredde = m² afrundet til nærmest hele m². Eks. 30,4 m² = 30 x pris eller 30,5 m² = 31 x pris.

”rum” forstås området mellem to søjler/rammer (maks. længde 3,50 m) på en etagehøjde. Der kan være flere ”rum” oven på eller ved siden af hinanden.

A34 Dæklås til konsol

Hvor dæklås er integreret i dæk eller konsol, er dæklås inklusiv i prisen. Hvis dæklåsen ikke er integreret i dæk eller konsol, afregnes med stk. priserne i forhold til hvilket materiel, der benyttes til at låse dæk i konsoller. Denne betaling gælder ikke dæklås i hoveddæk.

A35 Priser teltarbejde

Alt materiel som indgår i teltoverdækninger og derfor udløser telttillæg afregnes landsdækkende efter Hp3 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde i København og Nordsjællands 1. og 2. zone.

A36 Prisfastsættelse af søjler

Ved beregning af eventuelle overenskomstmæssige stigninger tillægges stigningen 1 m søjlen. De øvrige søjlers pris udregnes i forhold til 1 m søjlen. For eksempel vil 2 m søjlens pris være 1 m søjlens pris x 2 og 0,5 m søjlen vil være 1 m søjlens pris divideret med 2.

Akkordpriser

1 Fodspindler o.l.						
a	Fodspindler	G	T	H	stk.	2,75 kr.
b	Opklodsning	G	T	H	stk.	3,45 kr.
c	Strø/trykudligning	G	T	H	stk.	1,82 kr.
d	Start u-profil	G	T	H	stk.	4,24 kr.
e	Vippefodspindel	G	T	H	stk.	4,55 kr.
2 Facaderammer						
a	Facaderamme	G	T	H	stk	17,16 kr.
b	Gennemgangsramme	G	T	H	stk	46,07 kr.
3 Søjler						
a	All-round begynderstykke lang	G	T	H	stk.	4,29 kr.
b	Søjle 0,50 m	G	T	H	stk.	4,29 kr.
c	Søjle 1,00 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
d	Søjle 1,50 m	G	T	H	stk.	12,87 kr.
e	Søjle 2,00 m	G	T	H	stk.	17,16 kr.
f	Søjle 2,50 m	G	T	H	stk.	21,45 kr.
g	Søjle 3,00 m	G	T	H	stk.	25,74 kr.
h	Søjle 4,00 m	G	T	H	stk.	34,32 kr.
4 Horisontaler (O/U), forstærkede horisontaler (O/U) og diagonaler						
a	Horisontal op til 0,7 m	G	T	H	stk.	5,36 kr.
b	Horisontal 1,0 m	G	T	H	stk.	5,36 kr.
c	Forstærket-/horisontal 1,25 m	G	T	H	stk.	5,36 kr.
d	Forstærket-/horisontal 1,50 m	G	T	H	stk.	5,36 kr.
e	Forstærket-/horisontal 1,75 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
f	Forstærket-/horisontal 2,00 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
g	Horisontal 2,50 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
h	Horisontal 3,00 m	G	T	H	stk.	9,65 kr.
i	Horisontal 3,50 m	G	T	H	stk.	12,87 kr.
j	Horisontal 4,00 m	G	T	H	stk.	23,59 kr.
k	Forstærket horisontal 2,50 m	G	T	H	stk.	17,16 kr.
l	Forstærket horisontal 3,00 m	G	T	H	stk.	18,23 kr.
m	Forstærket horisontal 3,50 m	G	T	H	stk.	21,44 kr.
n	Forstærket horisontal 4,00 m	G	T	H	stk.	25,74 kr.
o	Diagonal	G	T	H	stk.	9,65 kr.
5 Midlertidige- og blivende gelændere o.l.						
a	Dobbelt gelænder op til 0,75 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
b	Dobbelt gelænder 1,00 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.

Nyttelængde op til 0,60 m

Ikke trykfordeling, højde op til 0,20 m

Længde op til 1,10 m

Bl.a. til ophæng af alu.-trappe

Nyttelængde op til 0,60 m

Mindre udfordringer, beskrevet i A19 er indeholdt i prisen

Standart facaderamme op til 2 m høj og indtil 0,85 m bred.

Gennemgangsramme op til 2,25 m høj og indtil 1,65 bred.

Stigninger på søjler afregnes som beskrevet i pkt. A 36

Længderne er opgjort i modullængder, som beskrevet i pkt. A20
(gælder også opskydelige horisontaler samt horisontaler og diagonaler

Længde op til 4,20 m. Forekommer med og uden kiler/koblinger.

Længderne er opgjort i modullængder, som beskrevet i pkt. A20
Ved montage af enkelt gelænder halveres prisen, som beskrevet i pkt. A21.

	c	Dobbelt gelænder 1,25 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
	d	Dobbelt gelænder 1,50 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
	e	Dobbelt gelænder 1,75 m	G	T	H	stk.	8,04 kr.
	f	Dobbelt gelænder 2,00 m	G	T	H	stk.	8,04 kr.
	g	Dobbelt gelænder 2,50 m	G	T	H	stk.	8,04 kr.
	h	Dobbelt gelænder 3,00 m	G	T	H	stk.	10,72 kr.
	i	Dobbelt gelænder 3,50 m	G	T	H	stk.	16,08 kr.
	j	Dobbelt gelænder 4,00 m	G	T	H	stk.	21,44 kr.
	k	Alu.-rækværk i samlet enhed	G	T	H	stk.	11,46 kr.
	l	Midlertidigt opskydeligt gelænder/stemmegaffel	G			rum	10,02 kr.
	m	Gelænderklips	G			stk.	6,43 kr.
6 Konsoller							
	a	Konsol 0,40 m = 1/2 dæk	G	T	H	stk.	11,33 kr.
	b	Konsol 0,70 m = 1/1 dæk	G	T	H	stk.	15,56 kr.
	c	Konsol 1,20 m = 1 x 1/1 + 1/2 dæk	G	T	H	stk.	19,80 kr.
	d	Konsol 1,50 m = 2 x 1/1 dæk	G	T	H	stk.	28,30 kr.
	e	Dækindsats (løse trin) (= 1/1 dæk)	G	T	H	stk.	15,56 kr.
	f	Standart afstivningsrør m/kobling og gaffel	G	T	H	stk.	13,19 kr.
	g	Standart afstivningsrør m/koblinger	G	T	H	stk.	15,42 kr.
	h	Låseprofilskinne til konsoldæk	G	T	H	stk.	4,10 kr.
	i	Udhængt skærmkonsol	G	T	H	stk.	30,86 kr.
7 Alu.-/finer- og komposit- dæk og opgange samt alu.riste							
1		Dæk i 1/1 bredde i system					
	a	0,75 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
	b	1,00 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
	c	1,25 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
	d	1,50 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
	e	1,75 m	G	T	H	stk.	12,87 kr.
	f	2,00 m	G	T	H	stk.	12,87 kr.
	g	2,50 m	G	T	H	stk.	12,87 kr.
	h	3,00 m	G	T	H	stk.	17,16 kr.

Samlet enhed som dækker fra 0,35 til 1,50 m med hånd-, knæ- og fodliste, ekskl. fastholdelse

Ved flytning af midlertidigt opskydeligt gelænder/stemmegaffel under montage såvel som demontage inden for 2 meter afregnes med montagespris. Afregnes pr. rum. Afregning pr. rum er beskrevet i pkt. A33.

Klips til montage af blivende opskydeligt gelænder

Bredde 1 x 1/2 dæk i system - op til 0,40 m, inkl. integreret dæklås

Bredde 1 x 1/1 dæk i system - op til 0,70 m inkl. integreret dæklås, se pkt. A34

Bredde 1 x 1/1 + 1 x 1/2 dæk i system - op til 1,20 m inkl. integreret dæklås, se pkt. A34

Bredde 2 x 1/1 dæk i system - op til 1,50 m, inkl. integreret dæklås

U-/O-profilrør påsvejst 2 koblinger, monteres for at dele en ramme med indskudt dæk

Længde op til 2,30 m, med en fastmonteret kobling/kile er inklusiv.

Længde op til 2,30 m, med to fastmonterede koblinger/kiler er inklusiv.

Op til 3 dæk (dæk ikke inkl.) dæklås er inkl.

Længderne er opgjort i modullængder, som beskrevet i pkt. A20

Op til 0,75 m i længden

i	3,50 m	G	T	H	stk.	21,44 kr.
2	Dæk i 3/4 bredde i system					
a	0,75 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
b	1,00 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
c	1,25 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
d	1,50 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
e	1,75 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
f	2,00 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
g	2,50 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
h	3,00 m	G	T	H	stk.	12,87 kr.
i	3,50 m	G	T	H	stk.	16,08 kr.
3	Dæk i 1/2 bredde i system					
a	0,75 m	G	T	H	stk.	4,29 kr.
b	1,00 m	G	T	H	stk.	4,29 kr.
c	1,25 m	G	T	H	stk.	4,29 kr.
d	1,50 m	G	T	H	stk.	4,29 kr.
e	1,75 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
f	2,00 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
g	2,50 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
h	3,00 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
i	3,50 m	G	T	H	stk.	10,72 kr.
j	4,00 m	G	T	H	stk.	21,44 kr.
4	Opgangsdæk i system					
a	Opgang 2,00	G	T	H	stk.	12,87 kr.
b	Opgang 2,50	G	T	H	stk.	17,16 kr.
c	Opgang 3,00	G	T	H	stk.	21,44 kr.
d	Stige/lejder	G	T	H	stk.	4,63 kr.
8	Ståldæk/-rist i halv bredde i system					
a	0,75 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
b	1,00 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
c	1,25 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
d	1,50 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
e	1,75 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
f	2,00 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
g	2,50 m	G	T	H	stk.	10,72 kr.
h	3,00 m	G	T	H	stk.	16,08 kr.
i	3,50 m	G	T	H	stk.	21,44 kr.
j	4,00 m	G	T	H	stk.	26,81 kr.
9	Traller					
a	1,25 m x 0,50 m trætralle	G	T	H	stk.	8,58 kr.

Op til 0,75 m i længden

Op til 0,75 m i længden

Eksklusiv stige/lejder

Op til 2,00 m i længden

Op til 3 m etagehøjde

Længderne er opgjort i modullængder, som beskrevet i pkt. A20

Op til 0,75 m i længden

	b	2,20 m x 0,38 m trætralle	G	T	H	stk.	10,72 kr.
	c	2,20 m x 0,50 m trætralle	G	T	H	stk.	15,02 kr.
	d	2,20 m x 0,50 m alu.- og komposit tralle	G	T	H	stk.	10,72 kr.
	e	2,20 m x 0,50 m alu.- og komposit opgangstralle	G	T	H	stk.	15,02 kr.
10	Trappeløb, stiger og planker						
	a	Trappeløb i alu. med repos ekskl. hegn	G	T	H	stk.	52,71 kr.
	b	Trappeløb i alu. med løse repos	G	T	H	stk.	51,55 kr.
	c	Trappeløb i stål med løse repos	G	T	H	stk.	64,42 kr.
	d	Repos til trappeløb	G	T	H	stk.	12,89 kr.
	e	Hegn til trappeløb	G	T	H	stk.	13,75 kr.
	f	STV-lejder	G	T	H	stk.	30,71 kr.
	g	Stilladsplanker	G	T	H	stk.	12,59 kr.
11	Fodlister						
	a	Fodlister 0,75 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
	b	Fodlister 1,00 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
	c	Fodlister 1,25 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
	d	Fodlister 1,50 m	G	T	H	stk.	6,43 kr.
	e	Fodlister 1,75 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
	f	Fodlister 2,00 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
	g	Fodlister 2,50 m	G	T	H	stk.	8,58 kr.
	h	Fodlister 3,00 m	G	T	H	stk.	9,65 kr.
	i	Fodlister 3,50 m	G	T	H	stk.	10,72 kr.
	j	Fodlister 4,00 m	G	T	H	stk.	12,87 kr.
	k	Fodliste-/fodbrætlåsebeslag	G	T	H	stk.	1,17 kr.
12	Skærme og finérplader						
	a	Kasseskærme op til og med 1 m, m/ beslag ophængt	G	T	H	rum	28,74 kr.
	b	Kasseskærm over 1 m - 1,8 m ophængt	G	T	H	rum	52,18 kr.
	c	Tæt afdækning m/ finér 12 mm	G	T	H	m²	8,43 kr.
	d	Tæt afdækning m/ finér 16 mm	G	T	H	m²	9,84 kr.
	e	Tæt afdækning m/ finér 18 mm	G	T	H	m²	12,03 kr.
	f	Tæt afdækning m/ finér 22 mm	G	T	H	m²	16,98 kr.
	g	Tyverisikring pr. afdækket m² op til 3 m over terræn	G	T	H	m²	21,22 kr.
	h	Tyverisikring pr. afdækket m² over 3 m over terræn	G	T	H	m²	35,36 kr.

Eksklusiv stige/lejder

Op til 2 m etagehøjde. Hvor der bruges trappeløb mindre end 2 m betales for trappeløb

Planker til stillads 2” x 7” op til 4 m

Længderne er opgjort i modullængder, som beskrevet i pkt. A20

Op til 0,75 m

Hvor finér bruges til at lukke mellem dæk er prisen ekskl. fastholdelse

Læs om skærme i pkt. A23 og rum i pkt. A33

Læs om skærme i pkt. A23 og rum i pkt. A33

Inkl. fastholdelse.

Inkl. fastholdelse

Inkl. fastholdelse

Inkl. fastholdelse

Tyverisikringen er udført med lægter fastholdt til rammen/søjlen og finérplader. Læs mere under pkt. A27

Tyverisikringen er udført med lægter fastholdt til rammen/søjlen og finérplader. Læs mere under pkt. A27

i	Udskæring til tæt finér langs facade				stk.	23,80 kr.
13 Forankring, øjeskruer, boring o.l.						
a	Alu.-/bøjlefastgørelse 0 m - 1,30 m	G	T	H	stk.	15,02 kr.
b	Alu.-/bøjlefastgørelse1,31 m - 1,80 m	G	T	H	stk.	21,44 kr.
c	Stål-rørfastgørelse 0 m - 1,30 m	G	T	H	stk.	19,30 kr.
d	Stål-rørfastgørelse 1,31 m - 1,80 m	G	T	H	stk.	23,59 kr.
e	Vægstag alu. 0 m - 1,30 m	G	T	H	stk.	17,16 kr.
f	Vægstag alu. 1,31 m - 1,80 m	G	T	H	stk.	21,44 kr.
g	Vægstag stål 0 m - 1,30 m	G	T	H	stk.	21,44 kr.
h	Vægstag stål 1,31m - 1,80 m	G	T	H	stk.	26,81 kr.
i	Boring af hul op til og med 12 mm				stk.	4,83 kr.
j	Boring af hul over 12 mm til 16 mm				stk.	11,80 kr.
k	Boring af hul i beton op til og med 12 mm				stk.	11,80 kr.
l	Boring af hul i beton over 12 mm til 16 mm				stk.	18,23 kr.
m	Luk af hul m/ kit, mørtel, maling, scilicone				stk.	3,54 kr.
n	Luk af hul med prop				stk.	2,82 kr.
14 Rør, koblinger og hjælpematerialer						
a	Stilladsrør alu./stål op til 1,5 m	G	T	H	stk.	5,66 kr.
b	Stilladsrør i alu. over 1,5 m	G	T	H	m	4,10 kr.
c	Stilladsrør i stål over 1,5 m	G	T	H	m	5,66 kr.
d	Koblinger	G	T	H	stk.	4,10 kr.
e	Stilladstvinger	G	T	H	stk.	4,10 kr.
f	Bindinger m/bindetråd eller tilsvarende	G	T	H	stk.	4,10 kr.
g	Kopbeskytter med eller uden refleks	G	T	H	stk.	2,15 kr.
h	Bjælkerytter	G	T	H	stk.	12,87 kr.
i	Sko AVS (til videre opbyg)	G	T	H	stk.	12,87 kr.

Prisen er pr. udskæring. Gives ikke i forbindelse med alm. afdækning med finér. Læs mere pkt. A28

Læs mere pkt. A29

Læs mere pkt. A29

Der betales kun for de anvendte borede huller. Læs mere pkt. A30

Der betales kun for de anvendte borede huller. Læs mere pkt. A30

Der betales kun for de anvendte borede huller. Læs mere pkt. A30

Der betales kun for de anvendte borede huller. Læs mere pkt. A30

Eksempel lukning med 1 x kit + 1 x maling = 2 x luk af hul = 2 x stk. pris

Stilladsrør op til 1,50 m i stål eller alu.

Stilladsrør over 1,5 m afrundes til nærmeste hele m (eks. 12,4 m = 12,00 m eller 13,5 m = 14,00 m), som beskrevet i pkt. A33

Stilladsrør over 1,5 m afrundes til nærmeste hele m (eks. 12,4 m = 12,00 m eller 13,5 m = 14,00 m), som beskrevet i pkt. A33

Med op til 2 bolte eller kiler

Beskyttelses plast monteret omkring kob, på søjle, for at skabe synlighed. Eventuel fastholdelse med binding betales særskilt

15 Plastik (Armeret plastfolie)							
	a	Armeret plastfolie bredde 2,25 m	G		H	m²	6,23 kr.
	b	Armeret plastfolie bredde 3,30 m	G		H	m²	7,02 kr.
	c	Armeret plastfolie bredde 4,00 m	G		H	m²	7,43 kr.
	d	Udlægning af armeret plastfolie	G		H	m²	3,67 kr.
	e	Fastgørelse langs mur	G		H	lbm.	14,14 kr.
	f	Tillæg ved genbrug af armeret plastfolie/pressenning				m²	1,76 kr.
16 Net							
	a	Net	G			m²	2,93 kr.
	b	Offshorenet	G			m²	6,23 kr.
	c	Hvis nettet forlanges monteret vandret				m²	25%
	d	Tillæg ved genbrug af net				m²	0,88 kr.
17 Elhejs							
	a	Elhejs (egenvægt op til 15 kg)	G	T	H	stk.	157,21 kr.
	b	Flytning af elhejs (egenvægt op til 15 kg)	G	T	H	stk.	235,81 kr.
	c	Elhejs (egenvægt op til 50 kg)	G	T	H	stk.	311,27 kr.
	d	Flytning af elhejs (egenvægt op til 50 kg)	G	T	H	stk.	466,90 kr.
	e	Tillæg ved eftermontage af elhejs					25%
18 Skakt							
	a	Plast skaktrør	G	T	H	stk.	40,04 kr.
	b	Plast grenrør	G	T	H	stk.	58,57 kr.
	c	Plast tragt plast/alu.	G	T	H	stk.	40,04 kr.
	d	Stålforing til plast skakt	G	T	H	stk.	5,86 kr.
	e	Stål skaktrør	G	T	H	stk.	73,71 kr.
	f	Stål grenrør	G	T	H	stk.	87,86 kr.
	g	Stål tragte	G	T	H	stk.	73,71 kr.
	h	Tillæg ved eftermontage af skakt					25%
19 Dragere, broer og tilbehør til telte o.l.							

Udregning af m² areal, som beskrevet i pkt. A24 oprydning efter eget arbejde er indeholdt i prisen, som beskrevet i pkt. A15
Inkl. min.1 binding pr. m² der afregnes pr. afdækket m²
Inkl. min. 1 binding pr. m² der afregnes pr. afdækket m²
Inkl. min. 1 binding pr. m² der afregnes pr. afdækket m²
Inkl. tilskærring. Afregnes pr. afdækket m² (vandret udlægning)
Med 1" x 4" brædder e.l. inkl. fastgørelse til mur med sømplug
Tillæg pr. m² afdækket stillads, dette tillæg gives ikke ved nedtagning
Udregning af m² areal, som beskrevet i pkt. A24 - oprydning efter eget arbejde er indeholdt i prisen, som beskrevet i pkt. A15
Retuneres ved ned- og hjemtagning sammenfoldet/oprullet i bundter A24
Retuneres ved ned- og hjemtagning sammenfoldet/oprullet i bundter A24
Hvor net forlanges monteret vandret, betales et tillæg på 25% af grundprisen (G)
Tillæg pr. m² afdækket stillads, dette tillæg gives ikke ved nedtagning
Tilbehør beskrevet i pkt. A25 er inklusiv i prisen.
Hvor Elhejset flyttes på langs af stilladset (ikke hejses ned/op) betales ikke højdetillæg.
Hvor Elhejset flyttes på langs af stilladset (ikke hejses ned/op) betales ikke højdetillæg.
Tillægget gives ikke, hvor el-hejset flyttes inden for samme sag, se pkt. A32
Op til 1,25 m høj
Op til 1,25 m høj
Op til 1,25 m høj
Op til 1,25 m høj
Op til 1,45 m høj
Op til 1,45 m høj
Op til 1,45 m høj
Pkt. 18 a - g tillægges 25% ved eftermontage, se pkt. A32

a	0,45 m alu.-drager	G	T	H	m	17,58 kr.
b	0,45 m ståldrager	G	T	H	m	30,75 kr.
c	0,75 m alu.-drager	G	T	H	m	29,29 kr.
d	0,85 m alu.-drager	G	T	H	m	36,49 kr.
e	0,75 m ståldrager	G	T	H	m	36,49 kr.
f	0,35 m trekant drager	G	T	H	m	36,49 kr.
g	0,80 m alu.-drager m/ kederskinne	G	T	H	m	40,09 kr.
h	0,80 m kipdrager m/ kederskinne	G	T	H		56,98 kr.
i	Samlepinde til drager inkl. 4 bolte	G	T	H	stk.	14,65 kr.
j	Samlepinde til drager for kip inkl. 4 bolte	G	T	H	stk.	21,97 kr.
k	Kipbeslag inkl. 8 bolte til 0,45 m drager	G	T	H	stk.	50,40 kr.
l	Dragerstyr alu. til 0,45 m drager	G	T	H	stk.	10,41 kr.
m	Dragerstyr alu. til 0,85 m drager	G	T	H	stk.	12,87 kr.
n	Hjulkonsol til 0,45 m drager	G	T	H	stk.	14,14 kr.
o	Aquadæk	G	T	H	m²	8,78 kr.
p	Dragerstyr til længdebjælker	G	T	H	stk.	14,14 kr.
q	Kederskinner inkl. kobling	G	T	H	lbm.	21,22 kr.
r	Kederteltdug	G	T	H	m²	6,60 kr.
s	Sømbjælke inkl. tagskinne og skruer	G	T	H	lbm.	10,98 kr.
t	Presenning til sømbjælke	G	T	H	m²	6,60 kr.
u	Kranbeslag i stål inkl. hegn	G	T	H	stk.	56,59 kr.
v	Rækværksholder til montering på drager	G	T	H	stk.	21,22 kr.
w	U-skinner til drager	G	T	H	lbm.	10,61 kr.
x	Alu.-bro ekskl. rækværk	G	T	H	lbm.	15,53 kr.
y	Aquapit (Fig. B1)	G	T	H	stk.	8,58 kr.
z	Søjle med krumning til klimaskærm (Fig. B2)	G	T	H	stk.	8,58 kr.
æ	Tagbøjler (Fig. B3)	G	T	H	stk.	58,98 kr.
20 Afspærringsmateriel						
a	Vejskilt m/ fod				stk.	21,22 kr.
b	Afspærringscylinder m/ fod				stk.	10,61 kr.
c	Rødt-/hvidt afmærkningsbræt				stk.	6,45 kr.

Uden integreret kederskinne

Uden integreret kederskinne

Uden integreret kederskinne

Uden integreret kederskinne

Uden integreret kederskinne

Dimensioner op til 0,35 m x 0,35 m x 0,35 m i stål/aluminium

Med indbygget kederskinne op til 0,80 m højde inkl. samlepinde.

Med indbygget kederskinne op til 0,80 m højde. Pris/100 x antal cm længde pr. kipdrager (målt overkant kipdrager eksklusiv evt. samlepinde)

Op til 0,85 m lang

Op til 0,85 m lang

Ikke inklusiv afstivningshegn. Afstivningshegn afregnes som gelænder pkt. 5

Over 0,45 m og op til 0,85 m drager i alu.

Pr. afdækket m²

Pr. afdækket m²

Inkl. hæfteklammer til sømbjælke pr. m²

Længde over 3,5 m

Afspærringsmateriel afregnes som beskrevet i pkt. A26 (og Hvidbog)

Fod op til 30 kg.

Fod op til 12 kg.

21 Andet materiel						
	a	Stander til ballastrækværk	G	T	H	stk. 51,78 kr.
22 Telttillæg						
	a	Telte og klimaskærme med op til 20 graders hældning				47%
	b	Telte med over 20 graders hældning				70%
	c	Undtagelsesvis special montage af telte, hvor andet ikke er muligt.				70%
23 Tagtillæg						
	a	Montage af stillads på tag med over 15 graders hældning				200%
24 Flytning af arbejdsdæk						
25 Montagedæk						
26 Højdetillæg						
	a	Fra 18 m til og med 26 m				30%
	b	Over 26 m til og med 32 m				70%
	c	Over 32 m til og med 42 m				100%
	d	Over 42 m til og med 52 m				160%
	e	Over 52 m tillægges 20% pr. 3 m				20%
27 Opstart- og transporttillæg						
	1	Manuel transport til hejsested				
	a	Opstart til og med 25 m				7%
	b	Pr. påbegyndt 10 m op til 55 m				7%
	c	Pr. påbegyndt 20 m over 55 m				7%
	2	Manuel transport på stillads (op til 25 m fra bil til hejsested)				
	a	Fra hejsested til og med 15 m				0%
	b	Pr. påbegyndt 10 m over 15 m				7%
	3	Manuel transport på stillads (over 25 m fra bil til hejsested)				
	a	Fra hejsested til og med 10 m				0%
	b	Pr. påbegyndt 10 m over 10 m				7%
	4	Transport med truck/teleskoblæsser til hejsested				
	a	Op til 150 m				7%
	b	Pr. påbegyndt 50 m over 150 m				7%

Stander til ballastrækværk inkl. ballast, kranes op, klodser med regnes. Eksklusiv rækværk.

Yderligere beskrevet i pkt. A18 og figur A1-B3

Tillægges grundpriserne for de dele der indgår i teltet eller klimaskærm, se figur A1-B3

Tillægges grundpriserne for de dele der indgår i teltet , se figur A1-A5

Hvor brug af kran, platform eller rullestillads ikke er mulig og teltoverdækningen derfor skal de-/monteres i højden uden nævnte, se figur A1-A5

Yderligere beskrevet i pkt. A16 og figur D1-D2

Afregning af flytning (de- og montage) af arbejdsdæk ekskl. fodliste, er beskrevet i pkt. A12

Afregning af montagedæk er beskrevet i pkt. A11

Afregning af Højdetillæg beskrevet i pkt. A10

Afregning af opstart- og transporttillæg er beskrevet i pkt. A6 - A8 - Grundpriserne halveres ikke ved transport.

Se figur C1-C3

Se figur C4

Se figur C1-C3

Nærværende priskurant erstatter alle tidligere indgåede protokollater/aftaler af pris- og arbejdsmæssig art.


København, marts 2025

(iht. overenskomstfornyelsen pr. marts 2025)


Fælles Fagligt Forbund DI DIO III

Understøttende figurer


Figur A1 - Telttillæg

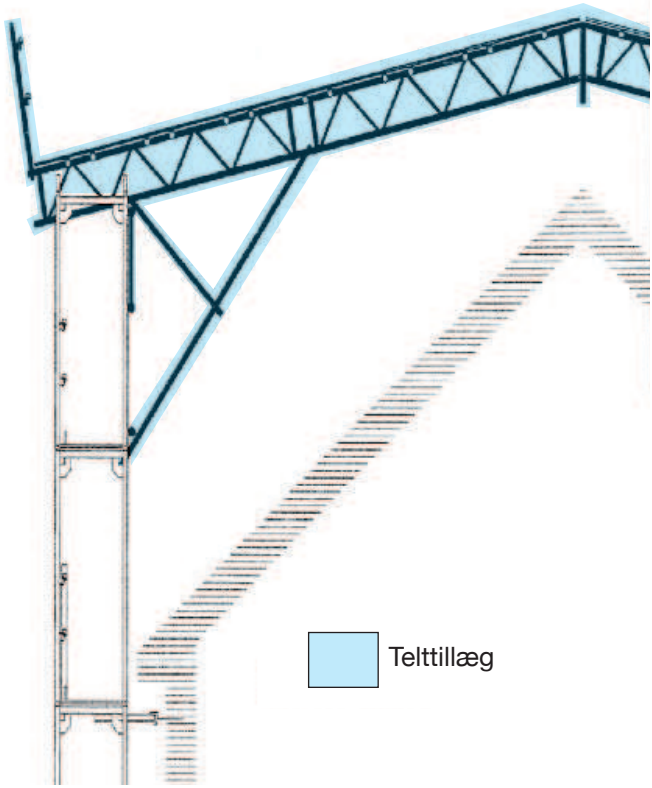


Figur A2 - Telttillæg

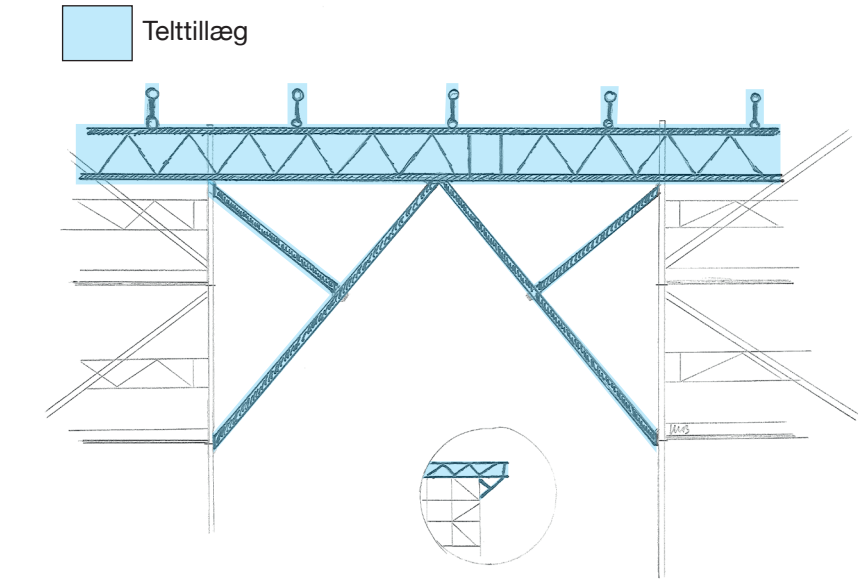


Figur A3 - Telttillæg

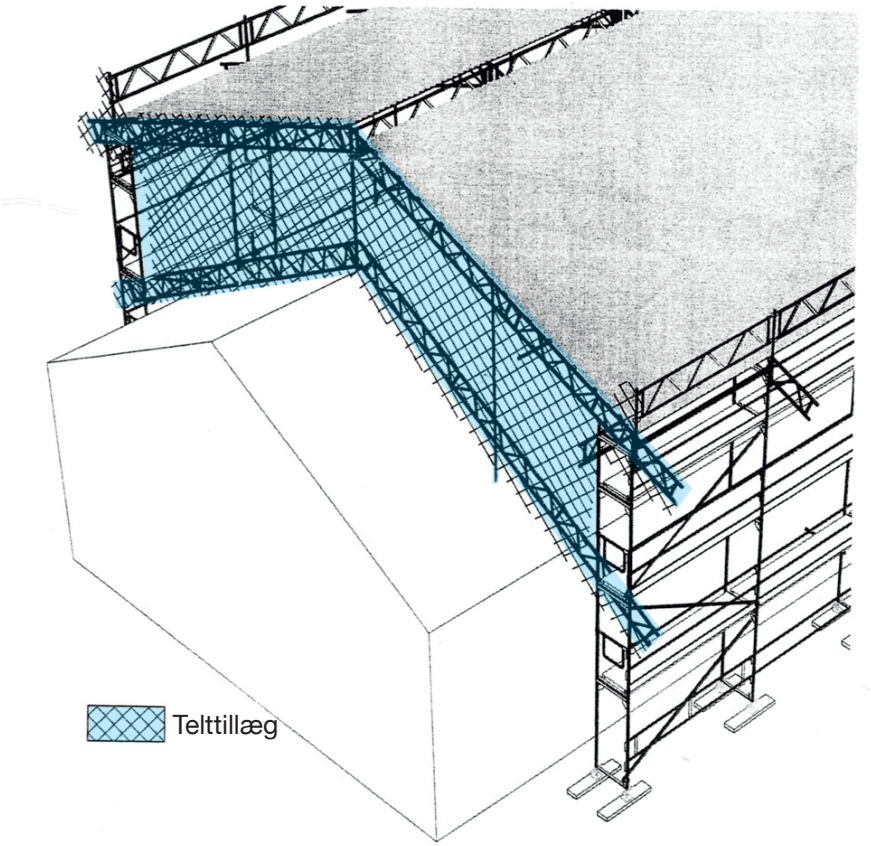


Figur A4 - Telttillæg

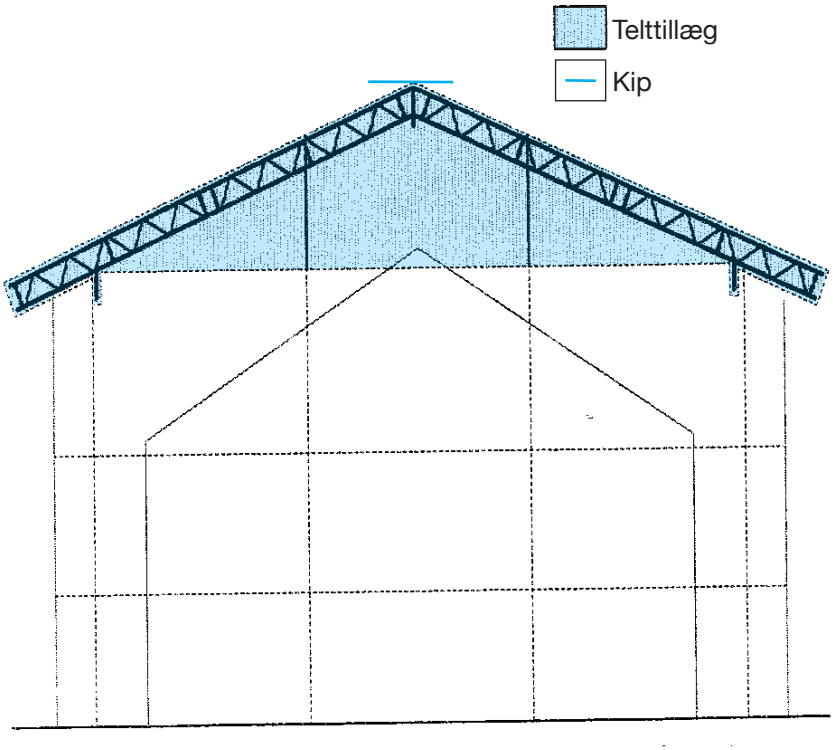


Figur A5 - Telttillæg

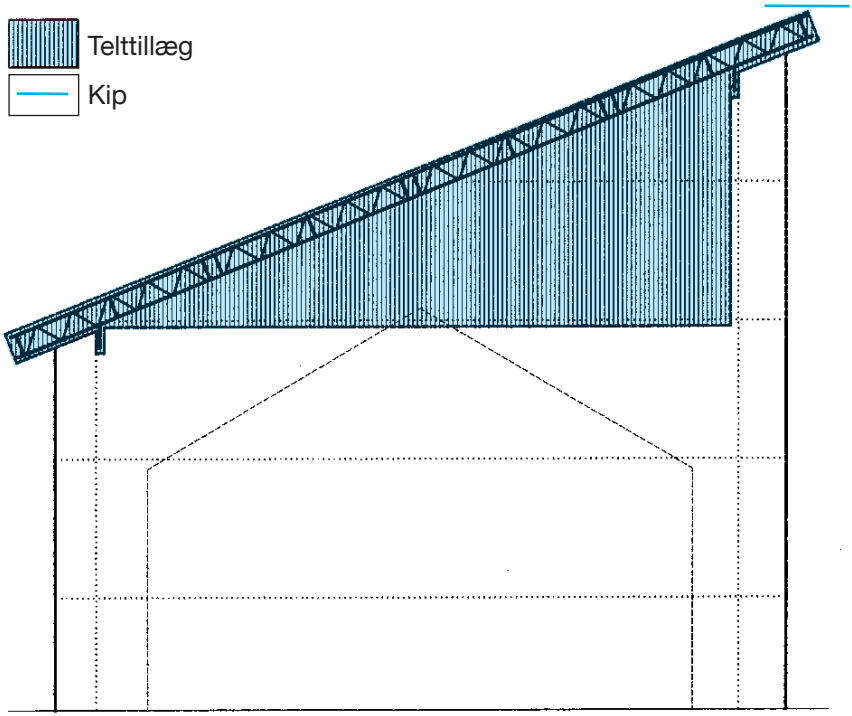


Figur B1 - Telttillæg klimaskærm

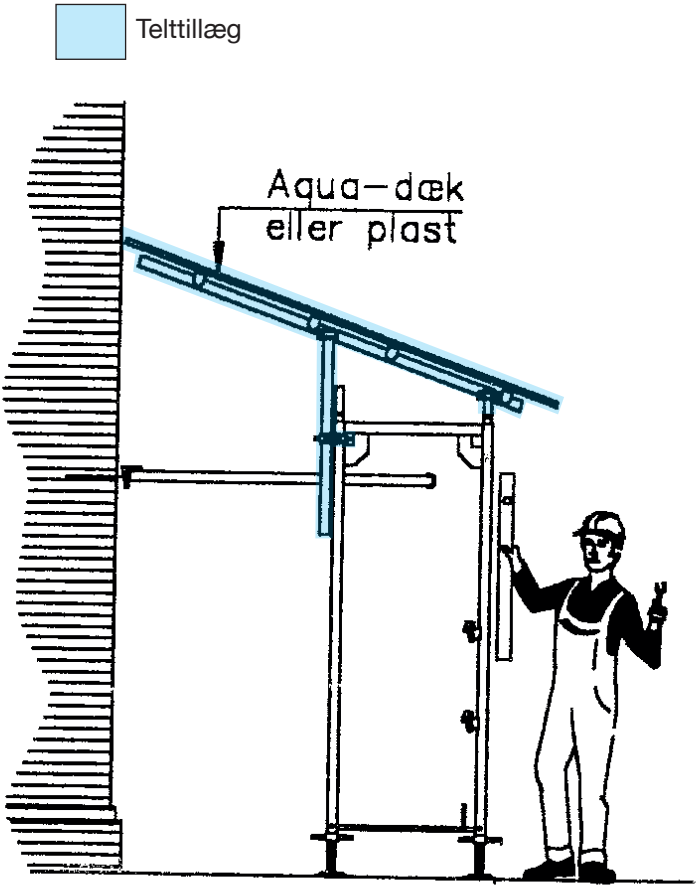


Figur B2 - Telttillæg klimaskærm

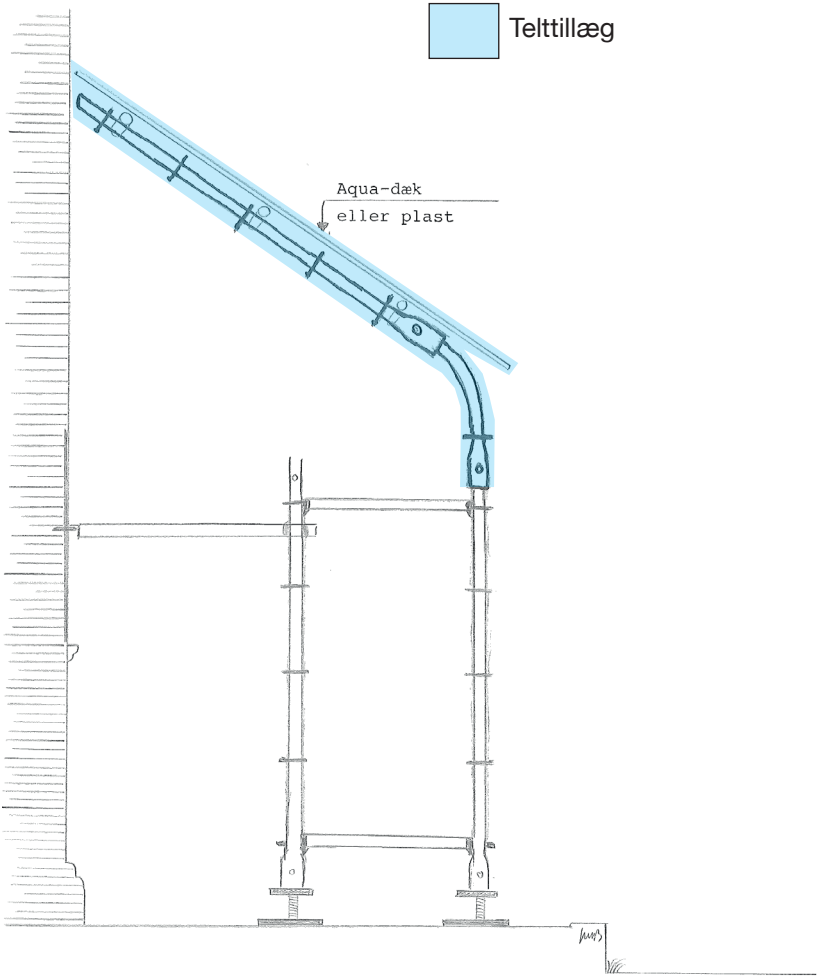


Figur B3 - Telttillæg klimaskærm

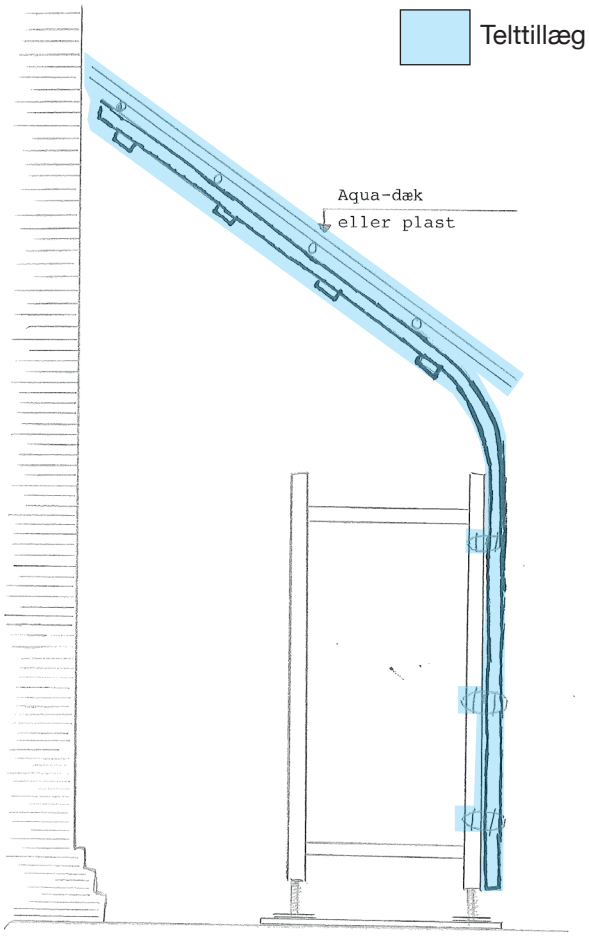


Figur C1 - Vandret transport

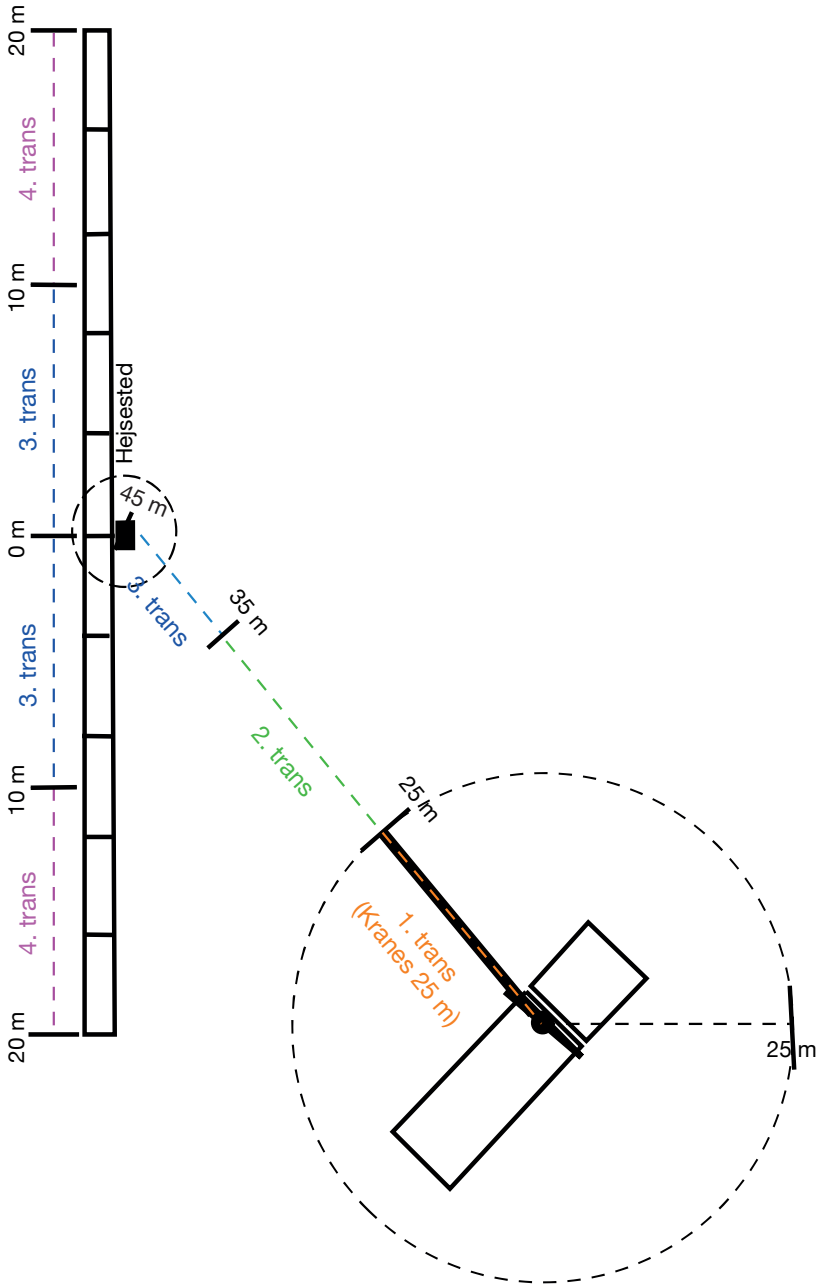


Figur C2 - Vandret transport

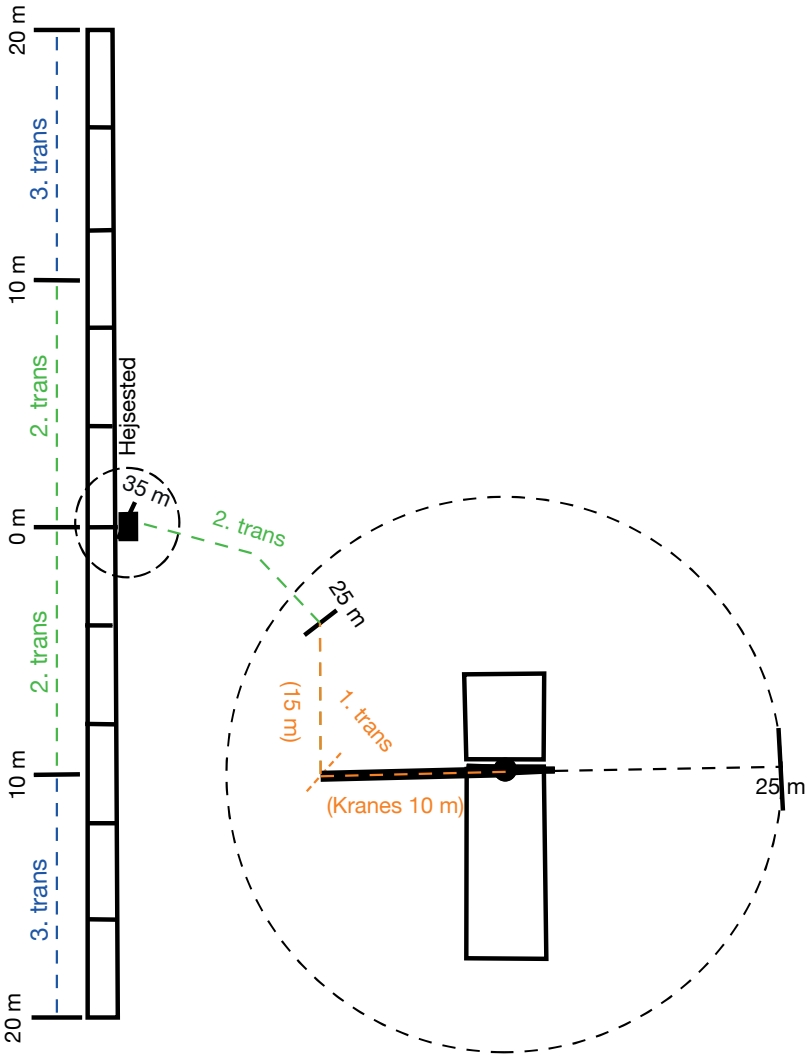


Figur C3 - Vandret transport

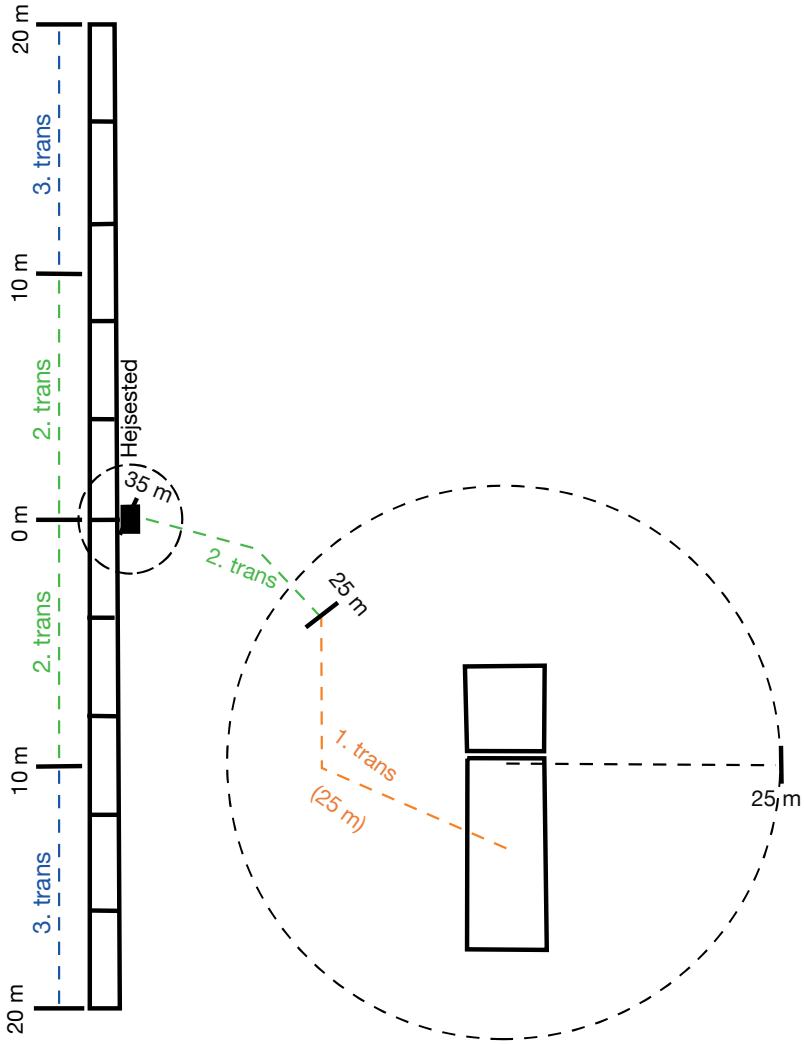


Figur C4 - Vandret transport

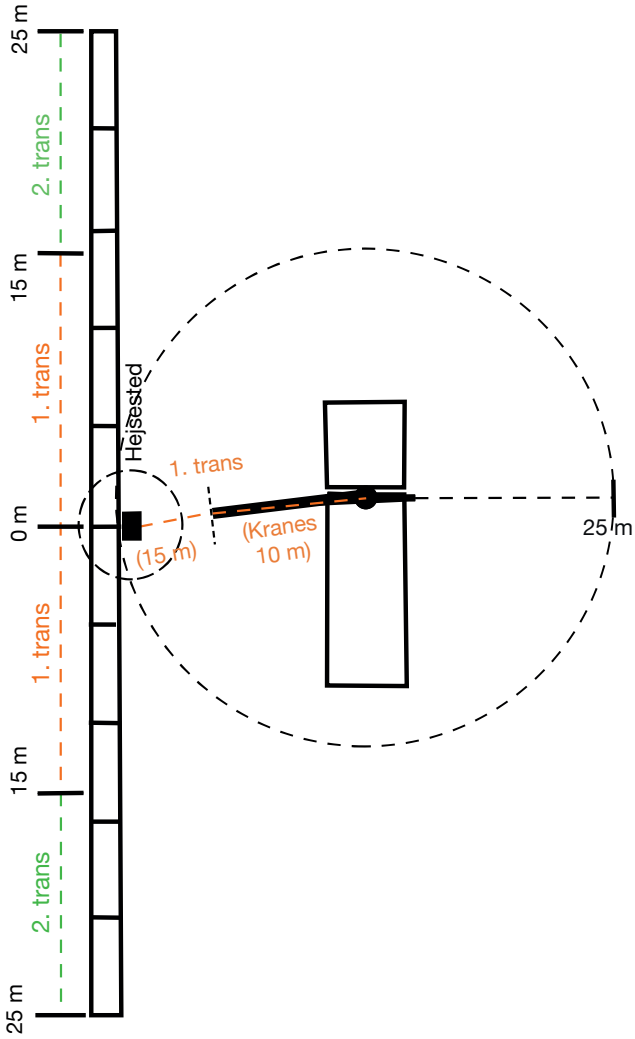

Figur C5 - Vandret transport

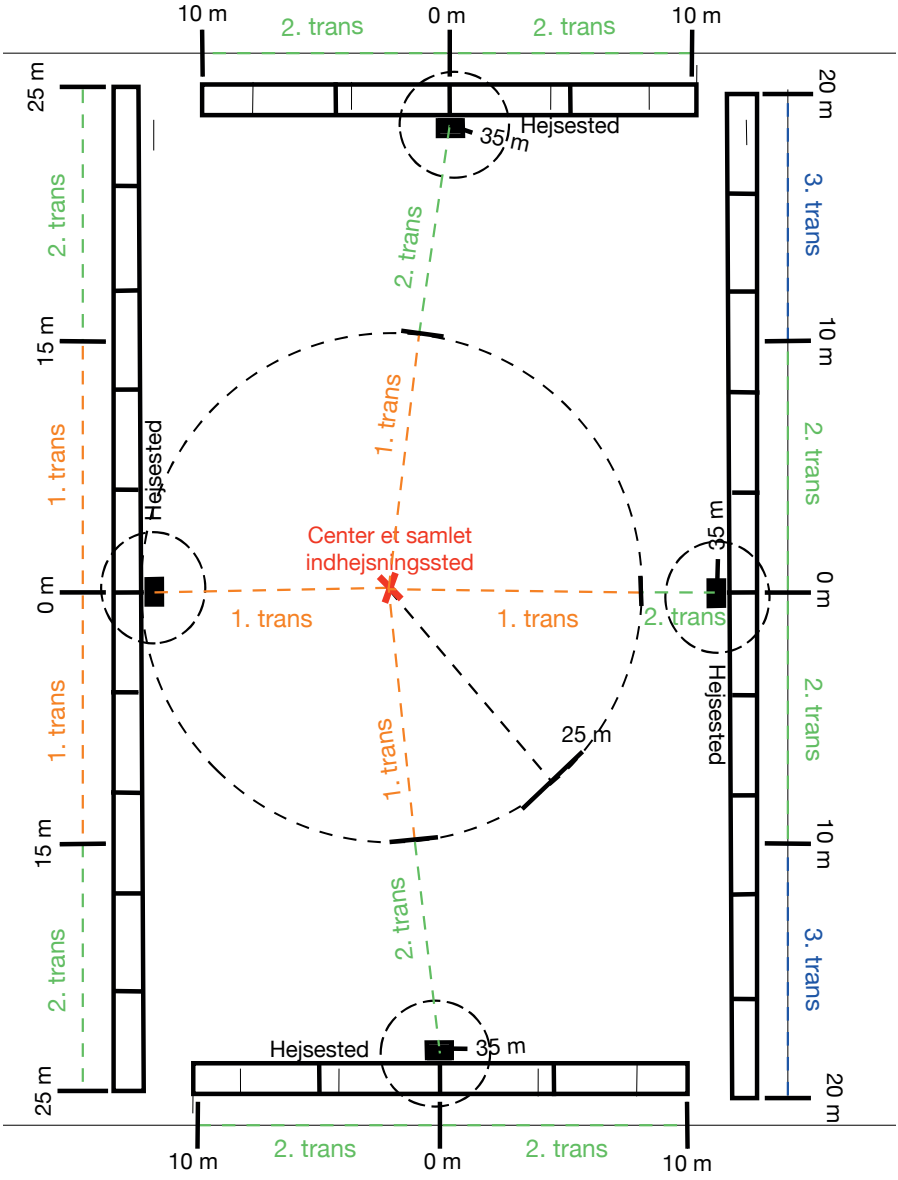

Figur C6 - Vandret transport

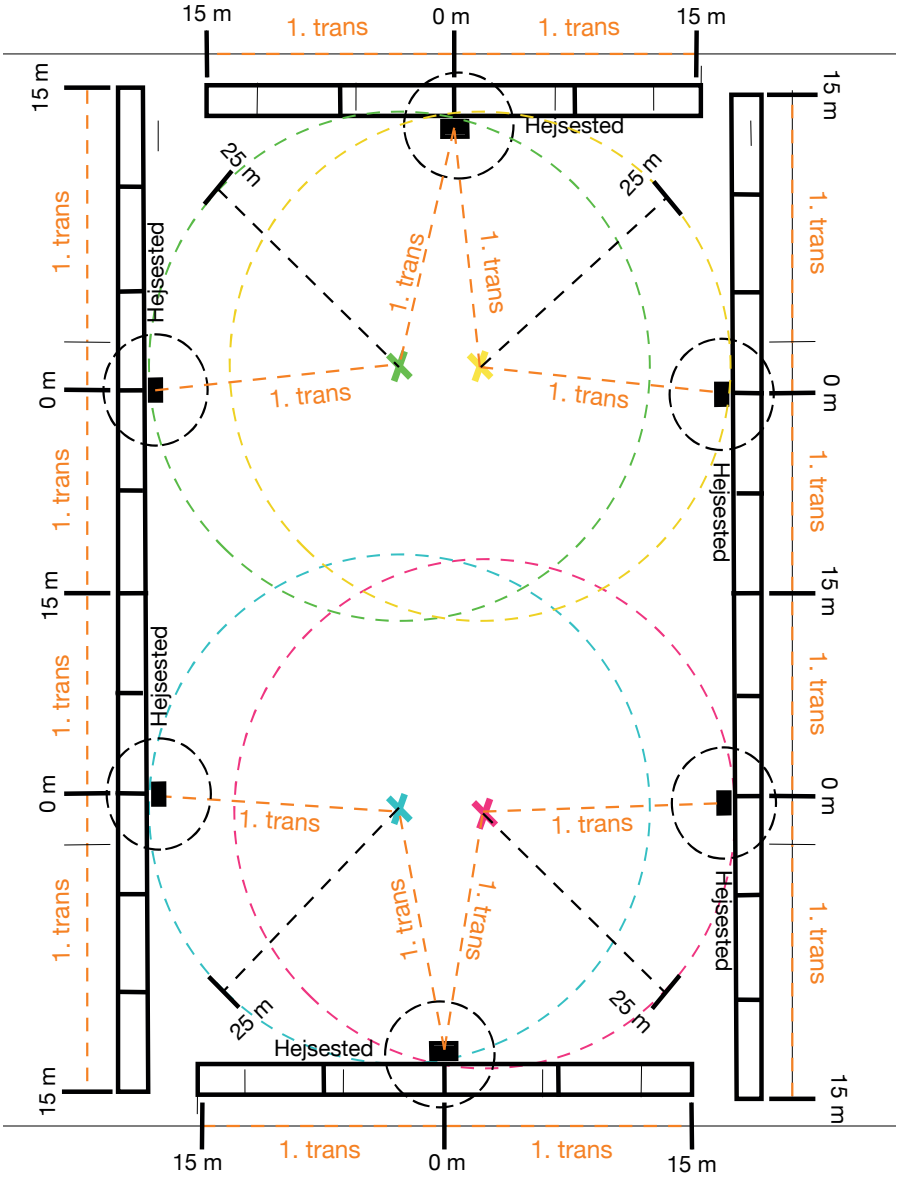


Figur D1 - Tagtillæg




Figur D2 - Tagtillæg


: Tagstillads

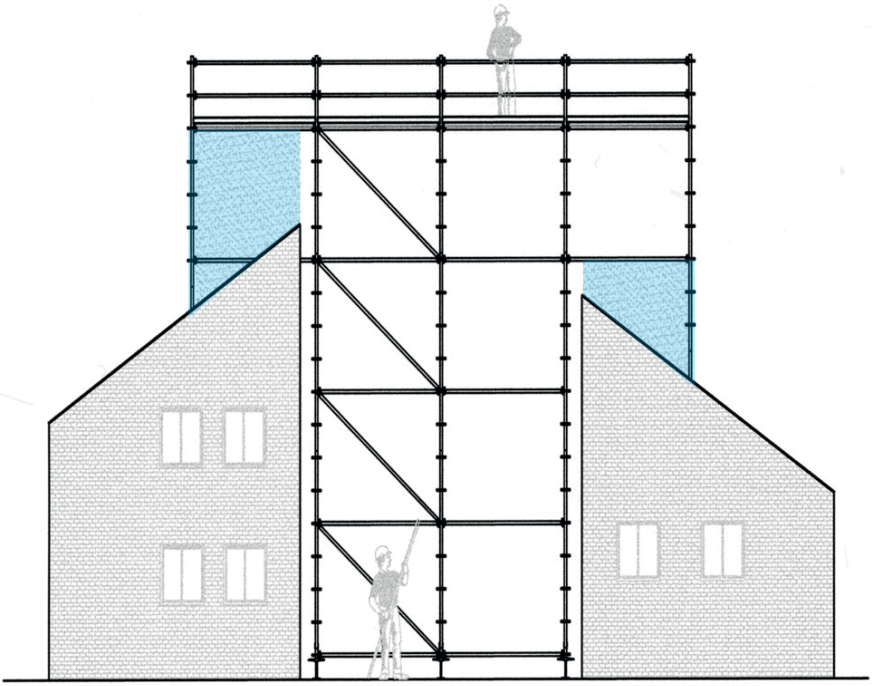

Figur E1 - Højdetillæg

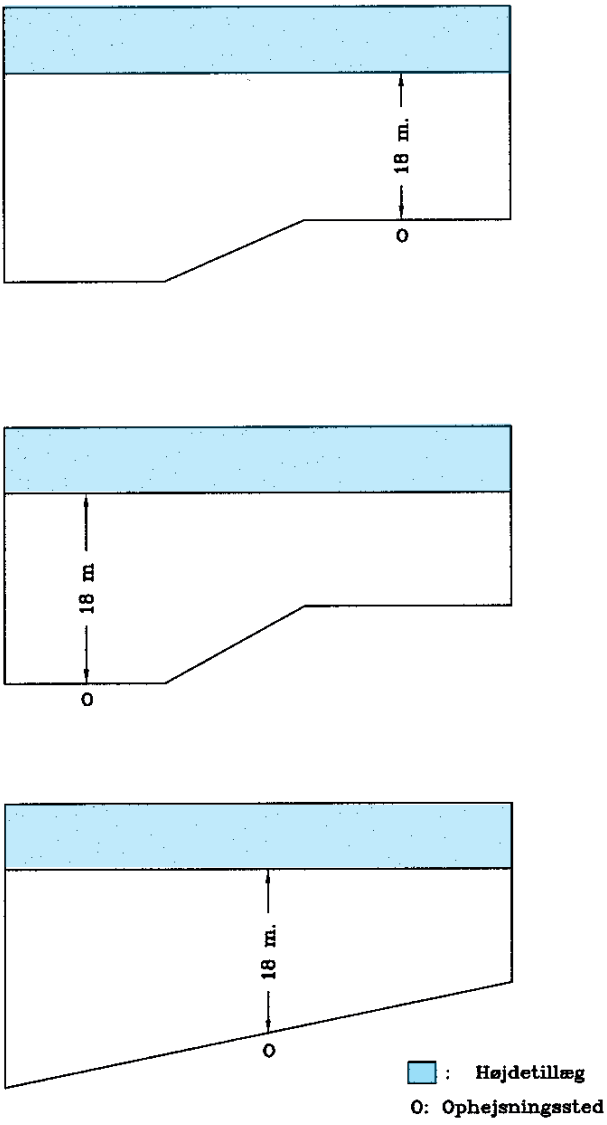

Figur E2 - Højdetillæg

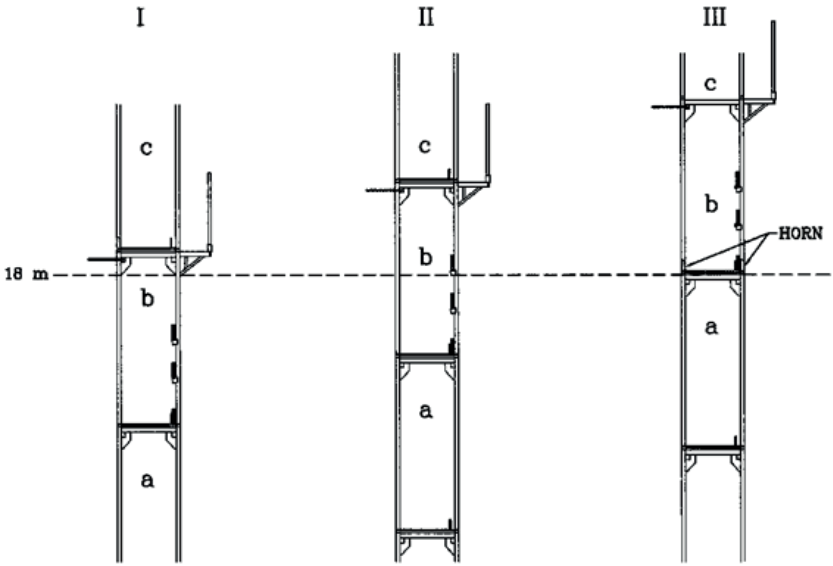

Monteringspunktet er afgørende for, om der betales højdetillæg

I Højdetillæg betales af konsol, fastgørelse, ramme C og dæk i b. Der betales ikke tillæg for ramme b, gelænder og fodliste.

II Højdetillæg betales af gelænder, konsol, fastgørelse, ramme c og dæk i b. Der betales ikke tillæg for fodlister og ramme b.

III Højdetillæg betales for gelænder, fodliste og ramme b, konsol og fastgørelse. Der betales ikke tillæg for dæk i ramme a.

DI
H.C. Andersens Blvd. 18
1553 København V
Telefon: 33 77 33 77
di@di.dk
www.danskindustri.dk

Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
1790 København V
Telefon: 70 300 300
3f@3f.dk
www.3f.dk