
HVIDBOG FOR STILLADSARBEJDE 2025

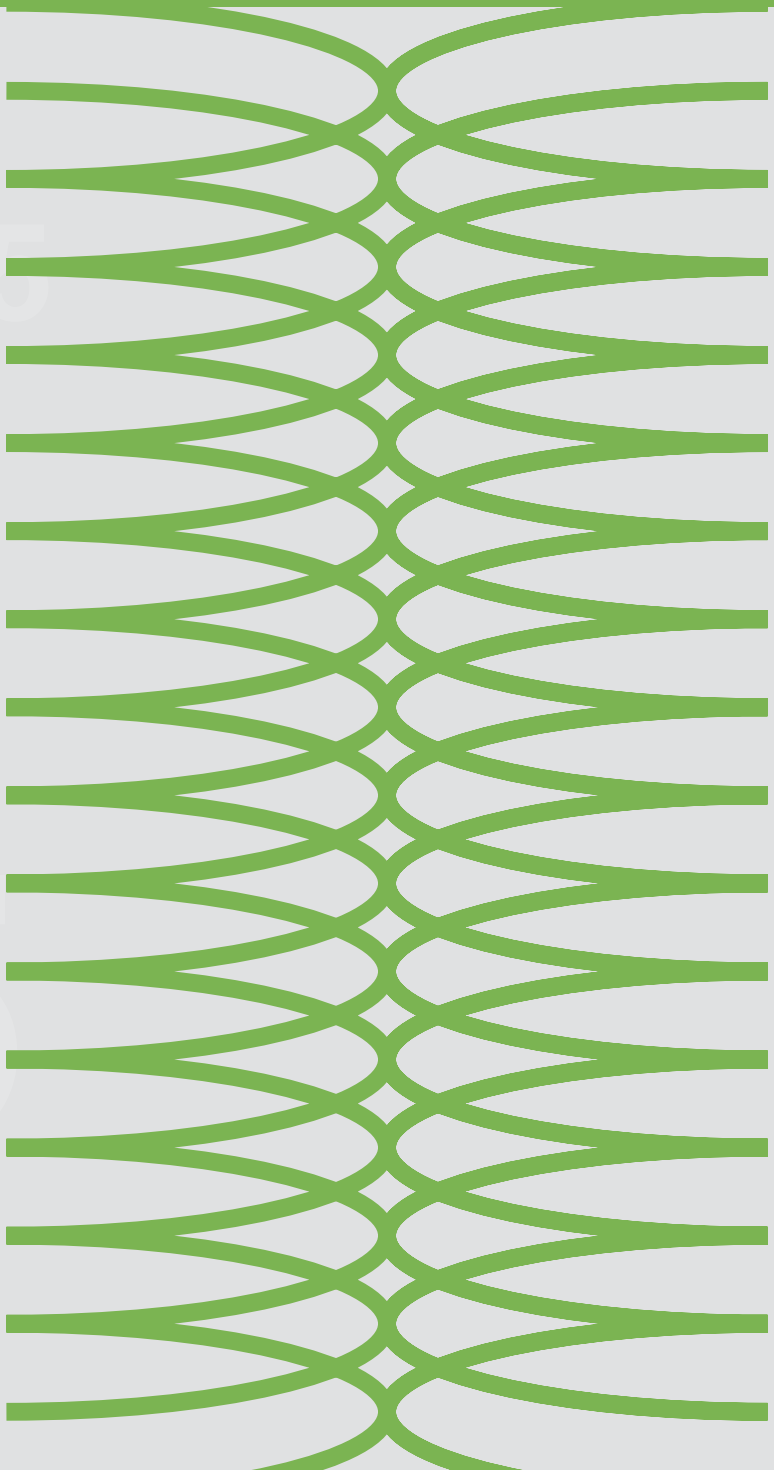

Hvidbog Stillads

Hvidbog for servicepræget stilladsarbejde

Læsevejledning 4
Faglige afgørelser: 4
Almindelige bestemmelser 5
Opdeling mellem timeløn og akkordarbejde f.eks. på samme dag 5
Mentortillæg 6
"Indslusningsperiode"/ Indslusningsløn 6
Opsigelse af nyansat/ lærling på den 2-årige stilladsuddannelse (forenklet) 7
Almindelige forudsætninger 9
A1 - Opstilling, ændring og nedtagning 10
A2 - Systemstillads 11
A3 - Afregning for det færdigt opstillede stillads 12
A4 - Læsning og aflæsning på virksomhedens lagerplads 13
A5 - Læsning og aflæsning på opstillings- eller nedtagningsstedet 14
A6 - Manuel transport 15
A7 - Transport med truck uden for virksomhedens lagerplads 16
A8 - Transport under specielle forhold 17
A9 - Kørsel 18
A10 - Højdetillæg 19
A11 - Montagedæk 20
A12 - Flytning 21
A13 - Nedtagning 22
A14 - Minimums priskurantsum 23
A15 - Oprydning 24
A16 - Tagtillæg 25
A17 - Tekniske hjælpemidler 26
A18 - Teltarbejde 27
A19 - Mindre udfordringer i bunden 29
A20 - Modullængder 30
A21 - Gelænder 31

A22 - Dæk *32*
A23 - Kasseskærm *33*
A24 - Net og plastik *34*
A25 - Elhejs *35*
A26 - Afspærringsmateriel *36*
A27 - Tyverisikring *37*
A28 - Tæt afdækning *38*
A29 - Fastgørelser *39*
A30 - Boring af huller *40*
A31 - Omlæsning ude på arbejdsstedet *41*
A32 - Eftermontage *42*
A33 - Enheder *43*
A34 - Dæklås til konsol *44*
A35 - Priser teltarbejde *45*
A36 - Prisfastsættelse af søjler *46*
1 Fodspindler o.l. *47*
2 Facaderammer *48*
3 Søjler *49*
4 Horisontaler med/uden forstærkning (O/U) og diagonaler *50*
5 Midlertidige- og blivende gelændere o.l. *51*
6 Konsoller *52*
7 Alu.-/finer- og kompositdæk og opgange samt alu.riste *53*
8 Ståldæk/-rist i halv bredde i system *54*
9 Traller *55*
10 Trappeløb, stiger og planker *56*
11 Fodlister *57*
12 Skærme og finérplader *58*
13 Forankring, øjeskruer, boring o.l. *59*
14 Rør, koblinger og hjælpematerialer *60*
15 Plastik (Armeret plastfolie) *61*
16 Net *62*
17 Elhejs *63*

18 Skakt *64*
19 Dragere, broer og tilbehør til telte o.l. *65*
20 Afspærringsmateriel *66*
21 Andet materiel *67*
22 Telttillæg *68*
23 Tagtillæg *69*
24 Flytning af arbejdsdæk *70*
25 Montagedæk *71*
26 Højdetillæg *72*
27 Opstart- og transporttillæg *73*
Supplerende figurer *74*

Læsevejledning

Faglige afgørelser:

FV Faglig voldgift
PU Priskurantudvalgsmøde
OM Organisationsmøde
MM Mæglingsmøde

Eksempel reference til afgørelse i priskurantudvalget:

PU 31-02-2023

[tekst citeret fra referatet fra ovenstående møde afholdt i Priskurantudvalget (PU) den 31/02 2023]

Eksempel reference til hvornår et punkt i Hvidbogen sidst er opdateret:
*"2 Facaderammer **[14-01-2023]**"*
Dvs. punktet 2 Facaderammer i Hvidbogen er sidst opdateret 14-01-2023.

Yderligere forklaring omkring Hvidbogen:

- Hvidbogen skal ses som et supplement til "Priskurant for servicepræget stilladsarbejde mellem DI DIO III og Fagligt Fælles Forbund" (Stilladspriskuranten).
- Hvidbogens punkter uddyber punkterne fra Stilladspriskuranten, samt informerer om eventuelle tilføjelser.
- Hvidbogens punkter refererer kun til tilsvarende punkt i Stilladspriskuranten.
    - For eksempel refererer punkt A1 i Hvidbogen kun til punkt A1 i Stilladspriskuranten.
    - Forklaringen under punkt A1 i Hvidbogen, kan således ikke bruges til andet end, forklaring af stilladspriskurantens punkt A1.

Almindelige bestemmelser

PU 06-06-2016

[Alle mand på samme opgave/job er enten på akkord eller timeløn]

Opdeling mellem timeløn og akkordarbejde f.eks. på samme dag

Arbejdstiden, aftales lokalt, men i dette eksempel er mødetiden kl. 07:00 og arbejdsdagen er 8 effektive timer.

Eksempel 1

Sjakket starter med en timelønsopgave (opgave 1) på ca. 3 timer og derefter en akkordopgave (opgave 2) på ca. 5 timer.

Kl. 07:00 starter timelønsopgaven, sjakket er på timeløn indtil sjakket, har afsluttet timelønsopgaven og har ringet hjem.

Timelønsopgaven er afsluttet og akkorden starter.

Kørsel fra timelønsopgaven til akkordopgaven, er derfor på akkord, hvilket vil sige km afregning og timetillæg.

Dvs. i dette tilfælde afregnes dagen således:

3 timer timeløn (Kørsel fra virksomheden til opgave 1 udførelse af opgave 1)

Kilometer takst og timetillæg (kørsel fra opgave 1 til opgave 2)

Akkord og timetillæg (opgave 2)

Kilometer takst og timetillæg (kørsel fra opgave 2 og til virksomheden)

Eksempel 2

Sjakket starter med en akkordopgave på 5 timer, og slutter af med en timelønsopgave på 3 timer. Sjakket er på akkord fra 07:00 og 5 timer frem.

Når akkorden er afsluttet, ringer de hjem og starter herefter på timeløn. Dvs. i dette tilfælde afregnes dages således:

Kilometer takst og timetillæg (fra virksomhed til opgave 1)

Akkord og timetillæg (opgave 1)

3 timer timeløn (inkl. Kørsel fra opgave 1 til opgave 2, samt fra opgave 2 til virksomheden)

Eksempel 3

Sjakket starter med en akkordopgave (opgave 1), efter 3 timer kaldes de til en timelønsopgave (opgave 2) på ca. 2 timer og vender derefter tilbage på akkordopgaven.

Sjakket er på akkord fra kl. 07:00 til de stoppes efter 3 timer

Sjakket kører på timeløn, til opgave 2 og udfører denne på timeløn.

Når timelønsopgaven er afsluttet ringes derhjem, hvorefter der kørers tilbage til opgave 1 på timeløn.

Når sjakket kan fortsætte arbejdet på opgave 1, er de på akkord igen.

Dvs. i dette tilfælde afregnes dages således:

Kilometer takst og timetillæg (fra virksomhed til opgave 1)

Akkord og timetillæg indtil afbrydelse af akkord (opgave 1)

2 timers timeløn (Kørsel fra opgave 1 til opgave 2, udførsel af opgave 2, samt kørsel fra opgave 2 til akkord genoptages på opgave 1)

Akkord og timetillæg (opgave 1)

Kilometer takst og timetillæg (fra opgave 1 til virksomhed)

Hvis eksemplet ændres således at opgave 2 også er en akkordopgave, kan det udløse betaling for til- og afrigning af lastbil.

Eksempel 4

En timelønsopgave varer hele dagen. Mester får kun betaling for de timer sjakket er på byggepladsen, men opgaven aflønnes som timeløn

I dette tilfælde afregnes hele opgaven på timeløn (kørsel fra virksomheden til opgaven, udførelse af opgaven, samt kørsel fra opgaven til virksomheden)

Ved nedtagning betales der i øvrigt efter, hvordan stilladset ser ud på nedtagningstidspunktet.

Mentortillæg

PU 27-02-2024

[Hvis en svend (sats 2), som normalt ikke kører i sjak med en lærling, grundet fravær af egnen makker, midlertidigt (maksimalt op til 5 arbejdsdage), bliver udlånt til et sjak bestående af en lærling (sats 1) og en svend (sats 2), udløses der, medmindre andet er aftalt, ikke mentor tillæg til den i sjakket midlertidigt deltagende svend, der normalt ikke tager ansvar for en lærling.]

”Indslusningsperiode”/ Indslusningsløn

Indslusningsperioden er et nyt anciennitetsbegreb, der er indført. Perioden er på 3 måneder og bevirker følgende:

Eksempel:

Uddannelsestillæg sats 1: 35,54 kr. for alle timer. Akkordfordeling: 60/40 ordning - kan ikke fraviges.

- 60 % af akkordindtjeningen til den erfarne.
- 40 % til den som er i indslusningsperioden.

Hvis begge montører er på indslusningsløn, deles akkorden lige.
Hvor der er montører, som arbejder i akkord med en på indslusningsløn, deles akkorden forholdsmæssigt.

EKS: 3 montører og 1 på indslusningsløn.

A 2 Mand i 14 timer

B 2 Mand i 18 timer (heraf en på indslusningsløn)

A 14 X 0,6 X 1 = 8,4

14 X 0,6 X 1 = 8,4

B 18 X 0,6 X 1 = 10,8

18 X 0,4 X 1 = 7,4 (Indslusning)

I alt 34,8 (Akkordtimer)

Akkordsum = 10.000 kr.

Udregning af fordelingstal:

Akkordsum / Akkordtimer = Fordelingstal

10.000 / 34,8 = 287,36

Fordeling:

A 8,4 X 287,36 = 2.413,82 Kr.

8,4 X 287,36 = 2.413,82 Kr.

B 10,8 X 287,36 = 3.103,49 Kr.

7,2 X 287,36 = 2.068,99 Kr. (Indslusning)

Opsigelse af nyansat/ lærling på den 2-årige stilladsuddannelse (forenklet)

Nedenstående tekst og grafiske opstilling er en forenkling af uddannelsesaftalen beskrevet i bygge- og anlægsoverenskomsten. Ved tvivl er uddannelsesprotokollatet i overenskomsten gældende.

- nyansatte skal efter 3 måneders ansættelse tilbydes en uddannelsesaftale.
- de første 3 måneder efter uddannelsesaftalens indgåelse betragtes som prøvetid, hvor ansættelsesforholdet af begge parter kan opsiges med 1 uges varsel.
- efter prøvetidens udløb kan ansættelsesforholdet af begge parter bringes til ophør med et varsel på 4 uger. Erstatning for manglende varsel beregnes efter løn under skoleophold.

Indslusningsperiode (3 måneder)

De første 3 måneders ansættelse betragtes som indslusningsperiode.
Stilladsforretningen vurderer i indslusningsperiode, om der mellem den nyansatte og stilladsforretningen er basis for indgåelse af en uddannelsesaftale.
Der starter ikke en 3-måneders indslusningsperiode for nyansatte, der ved ansættelsen har mindst 3 måneders praktisk erfaring og som tidligere har indgået en uddannelsesaftale om uddannelse på den 2-årige stilladsuddannelse.

Uddannelsesaftale (efter indslusning)

Senest efter udløb af den 3 måneders indslusningsperiode, skal der tilbydes en uddannelsesaftale. Virksomheden skal senest 10 arbejdsdage efter udløbet af indslusningsperioden fremsende uddannelsesaftalen til den instans der til enhver tid varetager uddannelsen – pt. Byggeriets Uddannelser. Uddannelsens aftalen skal være påført startdato, samt holdnummer. Såfremt holdnummer ikke er påført af virksomheden, bliver dette påført af byggeriets uddannelser.

Prøvetid uddannelsesaftale (3 måneder)

Hvis der efter indslusningsperioden indgås en uddannelsesaftale, er de første 3 måneder efter indgåelsen af uddannelsesaftalen prøvetid, hvor aftalen fra begge parter kan opsiges med en uges varsel.

Uddannelsesaftale (efter aftalens prøvetid)

Efter uddannelsesaftalens 3 månedsprøvetid, kan uddannelsesaftalen fra begge parter opsiges med 4 ugers varsel. Erstatning for manglende varsel beregnes efter løn under skoleophold.

Gennemført uddannelse (efter gennemført uddannelse)

Med mindre andet aftaltes mellem stilladsforretning og lærlingen, betragtes ansættelsesforholdet som ophørt efter gennemført uddannelse.
Det betragtes dog som god stil at varsle gensidigt om man ønsker at fortsætte ansættelsen.

Almindelige forudsætninger

Ved ordet stillads forstås ramme-/ søjlestilladser af stål, hvor i der er monteret stilladsdæk eller lignende til at stå på, eller der er en mulighed for at montere stilladsdæk eller lignende til at stå på.

PU 23-09-2008

[Ved ordet stillads forstås ramme-/ søjlestilladser af stål, hvori der er monteret stilladsgulv/- dæk, eller der er en mulighed for at montere stilladsgulv/-dæk.]

Stilladserne opsættes forskriftsmæssig. Hermed menes, at opsætningen følger stilladsproducentens opstillingsvejledning, samt opfylder myndighedernes krav.

Opstillingsvejledningen for den aktuelle stilladstype, skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig på arbejdsstedet.

Hvis stilladset ikke opstilles i en standardopstilling - efter oplysningerne i opstillingsvejledningen - skal der foreligge en konstruktionsberegning, for den valgte stilladskonstruktion indeholdende en specifikation eventuelt i form af en tegning over den pågældende opstilling.

Montage og demontage, skal opfylde de til enhver tid gældende forskrifter.

Hermed menes, at der arbejdes efter leverandørens montagevejledning, myndighedernes bekendtgørelser, stilladsbranchens branchevejledning, kundens krav og specifikationer samt virksomhedens instruktion.

Der skal til enhver tid anvendes egnede tekniske hjælpemidler f.eks. elhejs, afhægtningssikret hejsekrog, kran, vogne, elevator o.l., samt personlige værnemidler eksempelvis hjelm, sikkerhedsfodtøj, sikkerhedsline.

Virksomhedens instruktion skal indeholde alle relevante oplysninger/mål:

- Stilladsets opbygning, formål og anvendelse af stilladset
- Skitse med mål - længde på stilladset, højde mål til øverste dæk (og hvor målet er taget)
- Oplysninger om forhindringer, samt oplysninger om eventuel manuel transport
- Inddeling af stilladset er indeholdt i prisen. (udlægning af hegn før opstart)
- Ovenstående skal sikre udførslen af første hele dags arbejde

Gældende forskrifter:

- AT-Vejledning 45-1 Stilladsopstillerens ansvar
- Standartblade for systemstilladser (BFA)
- Opstilling og nedtagning af stilladser (BFA)
- Handlingsplan 1-3

A1 - Opstilling, ændring og nedtagning

Stilladset monteres eller demonteres forskriftsmæssigt i henhold til branchevejledningen for ”opstilling og nedtagning af stilladser” og Hp1-3. Det skal tilstræbes at ophejsningsstedet løbende flyttes, så unødig transport på stilladset undgås.

A2 - Systemstillads

Alle stilladsdele skal være tilpasset systemet.

Hermed menes, at tilbehør er tilrettet det enkelte system.

Til opstilling af et stillads, må der kun anvendes dele, der hører til samme stilladssystem, eller som er åbenbart egnede til at kunne sammenbygges.

Dele, som ikke hører til stilladssystemet, skal have et datablad, som beskriver belastningsklasse og brug af delene.

De enkelte deles samlinger og fastholdelser skal være forsvarligt udført.

Stilladsskruetvinger skal være egnede og må kun anvendes, hvis stilladssystemets egne dele umiddelbart ikke kan anvendes.

Blindrum er ikke tilpasset, men kan anvendes under forudsætning af rigtig anvendelse af stilladstvinger eller anden egnet fastgørelsesmetode.

A3 - Afregning for det færdigt opstillede stillads

Der afregnes kun for det monterede eller demonterede materiel.

Montage af rammestikbøjler (grisehaler) i rammer og søjler er indeholdt prisen.

Betaling for materiel der opstilles og nedtages som et led i montage af det færdigt opstillede stillads, men som ikke endeligt er en del af det færdigt opstillede stillads aftales efter priskurantens afsnit omkring akkorderingskrav. Her kan næves eksemplerne frihold i forbindelse med drage spænd, hjælpe konsoller m.m.

A4 - Læsning og aflæsning på virksomhedens lagerplads

Læsning og aflæsning af materiel på virksomhedens lagerplads er indeholdt i priserne forudsat, at der stilles egnet truck eller lignende egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed på firmaets lagerplads.

Læsning og aflæsning af materiel på virksomhedens lagerplads, samt på montagepladsen er indeholdt i priserne.

Hermed menes, at alt af- og pålæsning af stilladsmateriel til den enkelte akkord er inkluderet i akkordafregningen.

Det vil sige, at der afregnes ikke særskilt for at finde materiel frem, læsning af lastbiler, hjemtagning af overskydende materiel fra byggepladser fra egne arbejder, samt oplægning af materiel i korrekte mængder og på korrekte pladser.

En akkord er ikke afsluttet før lastbilen er aflæsset.

Ved afhentning/ levering af stilladsmateriel på fremmede pladser, aftales afregning for dette lokalt.

Lagerpladsen skal være indrettet til opbevaring af stilladsmateriel samt, indrettet så der kan ske af- og pålæsning jf. handleplan 1 og 3.

Montagepladsen skal kunne indrettes så transport og montage kan ske jf. handleplan 1 og 3.

Der tages hensyn til Handleplan 1 og 3.

PU 21-02-2012

[Mertid for arbejdet i forbindelse med læsning af materiel fra anden plads end virksomhedens er betalbar.]

A5 - Læsning og aflæsning på opstillings- eller nedtagningsstedet

Det forudsættes, at der stilles egnet truck/kranbil til rådighed for af- og pålæsning på montagestedet eller materiellet leveres og/eller afhentes på montagestedet.

Dog med undtagelse ved mindre sager, hvor brug af kran, ikke er en forudsætning for sundhedsmæssigt korrekt udførsel.

Såfremt materiellet leveres og/eller afhentes på montagestedet, skal dette aflæsses hensigtsmæssigt efter aftale mellem sjakket og virksomheden.

PU 02-11-2010

[Ved nedtagning af stillads hvor dette skal hjemtages af stilladsmontøren, stilles lastbil til rådighed under hele nedtagningen, medmindre andet aftales]

A6 - Manuel transport

Ved læsning eller aflæsning samt materieltransport på montagestedet mellem lastbil og ophejsningsstedet til og med 25 m tillægges de transportberettigede grundpriser (T) 7% (se figur C1, C2, C3 og C4).

Ved transport af materiel ud over de 25 m, tillægges de transport berettigede grundpriser (T) yderligere 7% pr. påbegyndt 10 m indtil 55 m.

Ved fortsat transport med hjul over 55 m tillægges de transport- berettigede grundpriser (T) 7% pr. påbegyndt 20 m.

Ved materieltransport på stillads, hvor der er op til 25 m mellem bil og hejsested (se fig. C4), tillægges de transport berettigede grundpriser (T) 7% pr. påbegyndt 10 m over 15 m målt fra hejsestedet til montage/demontagestedet.

Ved materieltransport på stillads, hvor der er over 25 m mellem bil og hejsested, tillægges de transport berettigede grundpriser (T) 7% pr. påbegyndt 10 m over 10 m målt fra hejsestedet til montage/demontagestedet (se fig. C1-C3).

Hvor materiel indhejses med fremmed vognmand, regnes transporten fra afsætningsstedet (se figur C5-C6). Indhejsning afregnes med forbrugt tid.

Det er ideelt, hvis størrelsen af transporttillægget er angivet på arbejdsbeskrivelsen.

Når der stilles tekniske hjælpemidler til rådighed, skal dette anføres på arbejdsbeskrivelsen, hvis ikke dette forefindes på bilen.

PU 22-08-2013

[Transport i baggård, længere transport gennem stor port.

Er der flere muligheder for transport, skal dette aftales forud for opgavens start med hensyntagen til handlingsplan.]

A7 - Transport med truck uden for virksomhedens lagerplads

Hvor der stilles egnet truck eller funktionsmæssigt lignende teknisk hjælpemiddel til rådighed for materiel transport, tillægges de transportberettigede grundpriser (T) 7% for transport op til 150 m.

Ved fortsat transport ud over 150 m med truck eller funktionsmæssigt lignende tekniske hjælpemiddel, tillægges de transportberettigede grundpriser (T) yderligere 7% pr. påbegyndt 50 m.

Dette tillæg gælder ved transport af materialer på opstillings-, ændrings- og nedtagningsstedet.

A8 - Transport under specielle forhold

Hvor specielle forhold gør sig gældende (f.eks. indbæring gennem kældre eller lignende) akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Grundpriserne (G) halveres ikke ved transport (T).

Ved specielle forhold menes, ekstraordinære situationer, hvor arbejdet ikke kan udføres efter handleplanerne 1 og 3. Der skal udarbejdes en APV, som indsendes jf. Hp3.

A9 - Kørsel

Ved kørsel udover 20 km pr. arbejdsdag betales de overskydende km med den i priskuranten fastsatte sats mand.

Ved tvivl om hvornår der afregnes kørsel på timeløn og hvornår der afregnes på akkord, se priskurantens almindelige bestemmelser.

A10 - Højdetillæg

Der ydes alene højdetillæg til de punkter, hvor (H) er anført ud for punktet. Der betales højdetillæg, hvor højden regnes fra fodplade ved ophejsningsstedet og op til hvor materiellet er monteret (se figur E1 og E2).

Fra 18 m til og med 26 m tillægges grundpriserne 30%

Over 26 m til og med 32 m tillægges grundpriserne 70%

Over 32 m til og med 42 m tillægges grundpriserne 100%

Over 42 m til og med 52 m tillægges grundpriserne 160%

Ved montage i højder over 52 m tillægges 20% ekstra pr. løbende 3 m (eks. 55 m = 180%).

For teltoverdækning regnes højdetillægget af afstanden til midtpunktet mellem underkant dragerrem og overkant kip/telt.

Der betales ikke højdetillæg, når materiellet flyttes over langs på stilladset, uden det hejses ned eller op.

Ved montage af lodrette dragere, betales der højde tillæg, for den del af drageren, der er over de 18 m.

Hvor materiellet hejses op og dette bliver opbygget på stedet, betales forbrugt tid for hejsetiden, og der betales ikke for evt. højdetillæg.

A11 - Montagedæk

Der stilles montagedæk til rådighed ved montage/demontage. Montagedæk monteres for hver 2 m i højden, dog i bunden op til 2,40 m (gælder ikke for rammestilladser). Der betales ikke højdetillæg, hvor montagedækket flyttes op eller ned i stilladset under montage. Montagedæk er alu.-/finèrdæk, som principielt monteres på tværs i feltet.

Hvor montagedæk under arbejdet flyttes inden for 2 m op- eller nedgående betales med montage pris. Hvor montagedæk under arbejdet flyttes over 2 m op- eller nedgående, betales med demontage- og montage pris. Hvor montagedækket efter brug demonteres, betales for demontage. Montagedæk afregnes som alu.-/finèrdæk efter størrelse se pkt. 7.

Der tillægges ikke transport (T) i forbindelse med udelukkende flytning af montagedæk inden for 2 m i op eller nedgående retning, hvor materiellet ikke transporteres horisontalt.

Ved brug af montagedæk skal feltet fyldes helt ud. Principielt skal montagedæk være i samme højde.

Traller anses ikke for at være egnede montagedæk.

Se supplerende figurer G2

A12 - Flytning

Flytning (demontage og montage) af arbejdsdæk ekskl. fodliste, hvor dette flyttes 2 m eller mindre fra oprindelig monteret, betales enkeltdelene alene med montagepriserne.

Flytning af arbejdsdæk 2 m og derunder afregnes således:

Montagepris for:

- konsoller, dæk, tvær- og længdebjælker.

Demontage og montagepris for:

- fodliste, hånd-/knæliste og diagonaler.

Der tillægges ikke opstarts-/ transporttillæg ved flytning afregnet under A12.

Ved flytning af midlertidigt opskydeligt gelænder/stemmegaffel under montage såvel som demontage inden for 2 meter afregnes med montagespris.

Ved flytning af konsoller med tilhørende konsoldæk i op eller nedgående retning inden for 2 m, betales flytningen af konsoller med tilhørende konsoldæk med montage pris.

Se supplerende figurer G2-G3

A13 - Nedtagning

Ved demontage halveres grundprisen (G), hvor andet ikke er anført.

Med montagepris menes grundpris (G).

A14 - Minimums priskurantsum

Såfremt en akkord udregnes til en priskurantsum under den til enhver tid gældende sats i priskuranten er hver af parterne berettiget til at forlange arbejdet udført på timeløn (Priskurantsum er summen af priskurantens "Akkordpriser" pkt. 1-25).

I forbindelse med demontage, halveres grundpriserne (G) (pkt. 1-25) i forbindelse med beregningen af priskurantsummen, medmindre andet er anført.

A15 - Oprydning

Oprydning efter eget arbejde er indeholdt i priserne. Akkorden er ikke afsluttet før sjakket har ryddet op efter eget arbejde. Der kan mandes op i akkorden efter allerede aftalte regler for akkord.

Det oprindelige sjak, skal rydde op efter eget arbejde.

Hvis arbejdsgiver mener at det oprindelige sjak ikke har ryddet op efter det oprindelige sjaks eget arbejde skal arbejdsgiver rette kritik som beskrevet i ”regler for akkordarbejde”, af det udførte arbejde og det oprindelige sjak skal sendes ud for at rydde op efter det oprindelige sjaks eget arbejde.

Andre end det oprindelige sjak kan ikke anvises dette arbejde medmindre der er enighed om dette.

Uenighed om oprydningen efter eget arbejde kan behandles efter regler for behandling af faglig strid.

A16 - Tagtillæg

Ved arbejde med stilladser på tage betales alt materiel til og med første gennemgående dæk eller første mulige gennemgående dæk, dog ikke dækkets fodliste, (se figur D1 og D2) med et tillæg på 200% for tage med en hældning på over 15 grader.

Betalingen for underlaget på taget akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Rækværk på tag, træstiger og underlag på tag er ikke prissat i denne priskurant, hvorfor delene ikke udløser tagtillæg.

Ved prisfastsættelse af dele der ikke er prisfastsat i priskurant for servicepræget stilladsarbejde henvises til afsnittet om ”Akkorderingskrav” i priskurant for servicepræget stillads ”Almindelige bestemmelser”.

A17 - Tekniske hjælpemidler

Der stilles egnede tekniske hjælpemidler til rådighed ved montage og demontage.

Elmontagehejs (wirehejs) anses for nuværende ikke som et egnet teknisk hjælpemiddel ved demontage. Dog kan arbejdet aftales udført på timeløn.

Hejset der stilles til rådighed skal være egnet og valg af hejs skal være tilpasset opgaven.

PU 02-11-2010

[Levering af tekniske hjælpemidler til de enkelte opgaver, skal være egnet og tilpasset opgaven og skal være meddelt inden arbejdet påbegyndes. Transport af tekniske hjælpemidler skal foregå på en sikker og miljørigtig måde.]

De tekniske hjælpemidler, der stilles til rådighed under opgaven, bør være egnede og tilpasset opgaven.

At der er behov for brug at tekniske hjælpemidler, skal være meddelt sjakket inden arbejdet påbegyndes.

Transport af større tekniske hjælpemidler, skal ske på en korrekt og miljømæssig måde.

PU 30-03-2010

[Parterne er enige om, at det er en forudsætning, at medarbejderne har egnede tekniske hjælpemidler til rådighed ved montage og demontage.

Der er endvidere enighed om, at el-hejs (wire-hejs) på indeværende tidspunkt ikke kan anses som egnet teknisk hjælpemiddel ved demontage af stillads]

A18 - Teltarbejde

Teltene planlægges monteret sikkerhed- og sundhedsmæssigt forsvarligt jævnfør gældende regler og normer.

Der gives telttillæg til alt materiel, som indgår i teltet/klimaskærmen og som har en funktion i teltoverdækningen eller klimaskærmen se figur A1-B3.

Der ydes telttillæg på 47% der tillægges grundpriserne, ved montage af teltoverdækning med hældning op til 20 grader og ved montage af klimaskærm (se figur A1-B3).

Der ydes telttillæg på 70% der tillægges grundpriserne, ved montage af teltoverdækning med hældning over 20 grader, se figur A1-A5.

Der ydes telttillæg på 70% der tillægges grundpriserne, ved montage af teltoverdækning hvor brug af kran, platform, stilladsdæk eller rullestillads ikke er mulig og teltoverdækningen derfor kun kan demonteres eller monteres i højden, uden mulig brug af nævnte, se figur A1-A5. Teltets gradhældning måles i kip.

Hvor der hænges stilladsmateriel op i teltet, som ikke er en del af teltet, gives ikke telttillæg til dette.

For lukning mellem tagkassetterne, gavle, rem og øvrige dele der er en del af teltet, betales det aktuelle telttillæg.

Hvor teltoverdækning monteres med overlappende duge, er op til 2 m overlap af dugene pr. side indeholdt i prisen (Pulttag op til 1 x 2 m/saddeltag op til 1 x 2 m overlap pr. side).

Hvor teltoverdækning monteres med enkelt dug, er op til 2 m oprullet dug i enderne (ikke en del af teltet) indeholdt i prisen.

Ved knæk i teltflugt akkorderes særskilt.

Der er ikke telttillæg på montagedæk i forbindelse med montage af klimaskærm, montage platform eller Rullestillads.

Ved kraning af materiel med fremmed vognmand, til montagested, betales for forbrugt tid, dog ikke når kranen benyttes til montage at telt.

Såfremt et stillads flyttes i hel tilstand, f.eks. platforme, telt eller lignende afregnes der ikke for enkeltdelene, der flyttes i hel tilstand, men alene for medgået tid.

Hvor kran benyttes til montage eller demontage, afregnes der ikke transport for netop den afstand kranen flytter materiellet under montage eller demontage.

Højdetillægget halveres for de dele, der monteres med kran.

Alu.-broer - Der betales for montage og demontage ved nedtagningen. Hvor gangbroen flyttes langs tagryggen, uden bygningsforhindringer og langs stilladset, er flytningen indeholdt i telttillægsprisen.

PU 22-08-2013

[Åbne- og lukke felter i overdækninger.

Ikke omfattet af priskuranten. Betales som timeløn eller eventuelt særskilt akkordering.]

PU 06-06-2016

[Benyttes kranen af en anden end de naturligt til akkorden hørende sjakdeltagere er dennes timer uden for akkorden, som hvis det er en ekstern kranleverandør]

A19 - Mindre udfordringer i bunden

Mindre udfordringer i forbindelse med opsætning eller nedtagning af stilladser i relation til bundforhold, så som fodgængere, enkelte buske, enkelte cykler og skraldespande, er indeholdt i priserne.

A20 - Modullængder

De nævnte længder på U-/O-horisontaler (med eller uden forstærkning), stilladsdæk, riste, opgange, gelændere, søjler og fodlister er modullængder og kan derfor variere fra system til system. F.eks. afregnes en horisontal 2,57 m, som modullængde 2,50 m.

Der måles centersøjle til centersøjle og afrundes til nærmeste modullængde.

Højden på facaderammen/søjlen måles eksklusive indstik eller horn.

A21 - Gelænder

Der forefindes forskellige typer gelændere, der er momenthegn, dobbeltgelænder og enkelt gelænder, priserne herunder er for dobbeltgelænder/momenthegn. Hvor der monteres eller demonteres enkelt gelænder i stedet for dobbeltgelænder/momenthegn, halveres prisen.

Der betales ikke for evt. pånittet eller påsvejst kobling i forbindelse med dobbeltgelænder i gavle.

A22 - Dæk

1/1 dæk er et standarddæk i hel bredde.

3/4 er et standarddæk med en bredde mellem et helt standarddæk og et halvt standarddæk.

1/2 dæk er et standarddæk der er halvt så bredt, som et helt standarddæk.

Fastholdelse af dæk, finer eller riste lagt som blindrum, betales særskilt.

1/1 dæk er et standartdæk, der alene udfylder en standart ramme (maks. 0,7 m bredt)

Finer lagt som tæt afdækning, afregnes ikke som finer lagt som blindrum se supplerende figurer F1-F5

A23 - Kasseskærm

Hvor der i forbindelse med montage af kasseskærm, i enden af stilladset kun de-/monteres 1 skærm, betales der kun for denne, uanset skærmen dækker over konsol- og hoveddæk.

Kasseskærmen er maksimalt 130 cm i højden og har påmonteret beslag for montering på gelænder.

Kasseskærmen prisfastsættes ud fra afstanden målt mellem overkant stilladsgulv til montagehøjde.

A24 - Net og plastik

Udregning af m^2 areal i forbindelse med montage af plast og net. Der betales ikke for overlapninger og oprulninger på hegn eller lignende, kun for det afdækkede areal.

Opsætning af afskærmningsnet flettet eller uden på stilladset er inkl. min. 1 binding pr. m^2 afdækket stillads. Overlapninger og oprulning betales ikke. Ved flettet opsætning forstås, at nettet føres ind bag hegnet.

Ved ned- og hjemtagning returneres net og plastik i sammenfoldet/ oprullet i håndterbare bundter (kan håndteres af en mand).

Oprydning af stropper og bindinger efter eget arbejde er indeholdt i prisen.

Hvis nettet skal genbruges, skal stilladsmontøren oplyses om dette, før nedtagning

Hvis plastik/presenning skal genbruges, skal stilladsmontøren oplyses om dette, før nedtagning.

A25 - Elhejs

I forbindelse med montage, flytning eller demontage af elhejs, er montage af ophæng/knægt samt elhejsmotor inklusiv i prisen.

Separat ophæng/galge for elhejs, fjernbetjening og strømledning op til 5 m (skal leveres- og afleveres oprullet) er inklusive i Elhejsprisen (pkt. 17 a - d).

A26 - Afspærringsmateriel

Priserne for afspærringsmateriel halveres ikke ved hjemtagning. Der betales ikke for at åbne og lukke nævnte afspærringsmateriel.

Hvor afspærring opsættes ved opstart på en opgave, betales 1 gang

At åbne og lukke afspærring, at flytte afspærring ind på fortovet og sætte afspærring op igen når man kører hjem, betales der ikke for.

Når opgaven afsluttes, betales 1 gang.

Når afspærring skal flyttes, for eksempel 25 meter frem/ned ad vejen, så der er spærret af til næste dag, betales 1 gang pr. gang.

Når afspærring skal flyttes helt væk, når man kommer, og efterfølgende hentes frem igen og sættes op, når man kører/forlader arbejdsstedet (for eksempel bærer afspærring ind i en gård, fordi der ikke er plads på gaden/fortovet) betales 1 gang pr. gang.

Når afspærring fjernes og der etableres cykelsluse med samme afspærring, betales 1 gang pr. gang.

A27 - Tyverisikring

Tyverisikringen er udført med lægter fastholdt til rammen/søjlen og finerplader.

Tildannelse og fastholdelse af lægter er indeholdt i priserne.

Højden regnes fra terræn, og der stilles de nødvendige hjælpemidler til rådighed bl.a. rullestillads.

A28 - Tæt afdækning

Tæt afdækning hvor afdækning ikke leveres tildannet og hvor der skæres tæt for bygningsdele rammer, horn, nedløb m.m. betales jf. pkt. 12 j pr. udskæring.

Tillægget gives ikke ved alm. afdækning ej heller ved demontage.

Elektrisk stiksav stilles til rådighed.

En udskæring i forbindelse med SPK 12 J refererer til fjernelse af materiale fra en finerplade for at skabe en specifik form, åbning eller tilpasning. Formålet er at sikre, at finerpladen passer korrekt til stilladset eller facaden. Det er dog vigtigt at bemærke, at et enkelt snit, f.eks. med en sav, ikke nødvendigvis opfylder kravene til at blive betragtet som en udskæring i denne sammenhæng, medmindre snittet samtidigt resulterer i en tilpasning af pladen til stilladset eller facaden se figur XX

A29 - Fastgørelser

Koblingen til rørfastgørelsen betales særskilt. Koblingen demonteres ved aflæsning på lagerplads.

Længden på fastgørelsen måles fra center søjle vinkelret til væg.

Hvor afstanden fra indvendig søjles centerpunkt vinkelret til væg overstiger 0,30 m og hvor det er nødvendigt at montere konsoller med tilhørende arbejdsdæk for montage af fastgørelser, betales dette efter priskuranten. Konsol og dæk bliver siddende.

Prisen reduceres ikke hvis der lokalt er enighed om, at koblingen ikke demonteres ved aflæsning på lagerpladsen.

Hvor det ikke er muligt at montere konsol, opsættes indvendigt gelænder/rækværk.

A30 - Boring af huller

Der betales kun for de anvendte borede huller. Plug, øjebolt eller franskskrue er inkl. i prisen.

Hvis en fastgørelse undtagelsesvis forlænges, betales for enkeltdelene.

Ved boring stilles slagboremaskine til rådighed.

Hvis der bores ekstra mange huller (forgæves), er det montagesjakket, der skal orientere virksomheden om de yderligere huller og aftale en pris.

Nedtagningssjakket skal kontakte virksomheden, hvis der er ekstra mange huller, der skal lukkes og aftale en pris.

A31 - Omlæsning ude på arbejdsstedet

Ved omlæsning af materiel fra stor bil til lille bil, betales der 7 % på de punkter, hvor der er anført (T).

A32 - Eftermontage

Ved eftermontage menes, at der monteres på et stillads, der er eller har været godkendt til i ibrugtagning.

Eftermontage betales til de punkter, hvor eftermontage er nævnt.

A33 - Enheder

Hvor der i denne priskurant står anført
”stk.” afregnes der pr. ”stk.”. Eks. 5 koblinger er lig 5 x pris

”m” afregnes der til nærmeste hele meter. Eks. 12,4 m = 12,00 x pris eller 12,5 m = 13,00 x pris).

”lbm.” afregnes der pr. løbende meter. Det vil sige at hvis længden er over en meter afregnes der for 2 meter. Eks. en stilladsdel på 2,00 m afregnes med 2 x pris, men en stilladsdel på 2,01 m afregnes med 3 x pris, da længden er påbegyndt den næste løbende meter, over 2,00 m.

”m^2” afregnes der i antal kvadratmeter. Eks. længde x bredde = m^2 afrundet til nærmest hele m^2. Eks. 30,4 m^2 = 30 x pris eller 30,5 m^2 = 31 x pris.

”rum” forstås området mellem to søjler/rammer (maks. længde 3,50 m) på en etagehøjde. Der kan være flere ”rum” oven på eller ved siden af hinanden.

A34 - Dæklås til konsol

Hvor dæklås er integreret i dæk eller konsol, er dæklås inklusiv i prisen. Hvis dæklåsen ikke er integreret i dæk eller konsol, afregnes med stk. priserne i forhold til hvilket materiel, der benyttes til at låse dæk i konsoller. Denne betaling gælder ikke dæklås i hoveddæk.

A35 - Priser teltarbejde

Alt materiel som indgår i teltoverdækninger og derfor udløser telttillæg afregnes landsdækkende efter Hp3 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde i København og Nordsjællands 1. og 2. zone.

A36 - Prisfastsættelse af søjler

Ved beregning af eventuelle overenskomstmæssige stigninger tillægges stigningen 1 m søjlen. De øvrige søjlers pris udregnes i forhold til 1 m søjlen. For eksempel vil 2 m søjlens pris være 1 m søjlens pris x 2 og 0,5 m søjlen vil være 1 m søjlens pris divideret med 2.

1 Fodspindler o.l.

2 Facaderammer

3 Søjler

4 Horisontaler med/uden forstærkning (O/U) og diagonaler

5 Midlertidige- og blivende gelændere o.l.

Ved flytning af midlertidigt opskydeligt gelænder/stemmegaffel under montage såvel som demontage inden for 2 meter afregnes med montagepris.

Se supplerende figur G1

6 Konsoller

7 Alu.-/finer- og kompositdæk og opgange samt alu.riste

8 Ståldæk/-rist i halv bredde i system

9 Traller

10 Trappeløb, stiger og planker

11 Fodlister

12 Skærme og finérplader

13 Forankring, øjeskruer, boring o.l.

14 Rør, koblinger og hjælpematerialer

15 Plastik (Armeret plastfolie)

16 Net

17 Elhejs

18 Skakt

19 Dragere, broer og tilbehør til telte o.l.

Prisen på 0,80 m kipdrager m/ kederskinne udregnes som følger:
Pris/100 x antal cm længde pr. kipdrager (målt overkant Kipdrager eksklusiv evt. samlepinde)

F.eks.:

Pris kr. / 100 x 225 cm = Pris pr. kipdrager (/ = divideret)

20 Afspærringsmateriel

21 Andet materiel

22 Telttillæg

23 Tagtillæg


24 Flytning af arbejdsdæk

25 Montagedæk


26 Højdetillæg

27 Opstart- og transporttillæg

Supplerende figurer

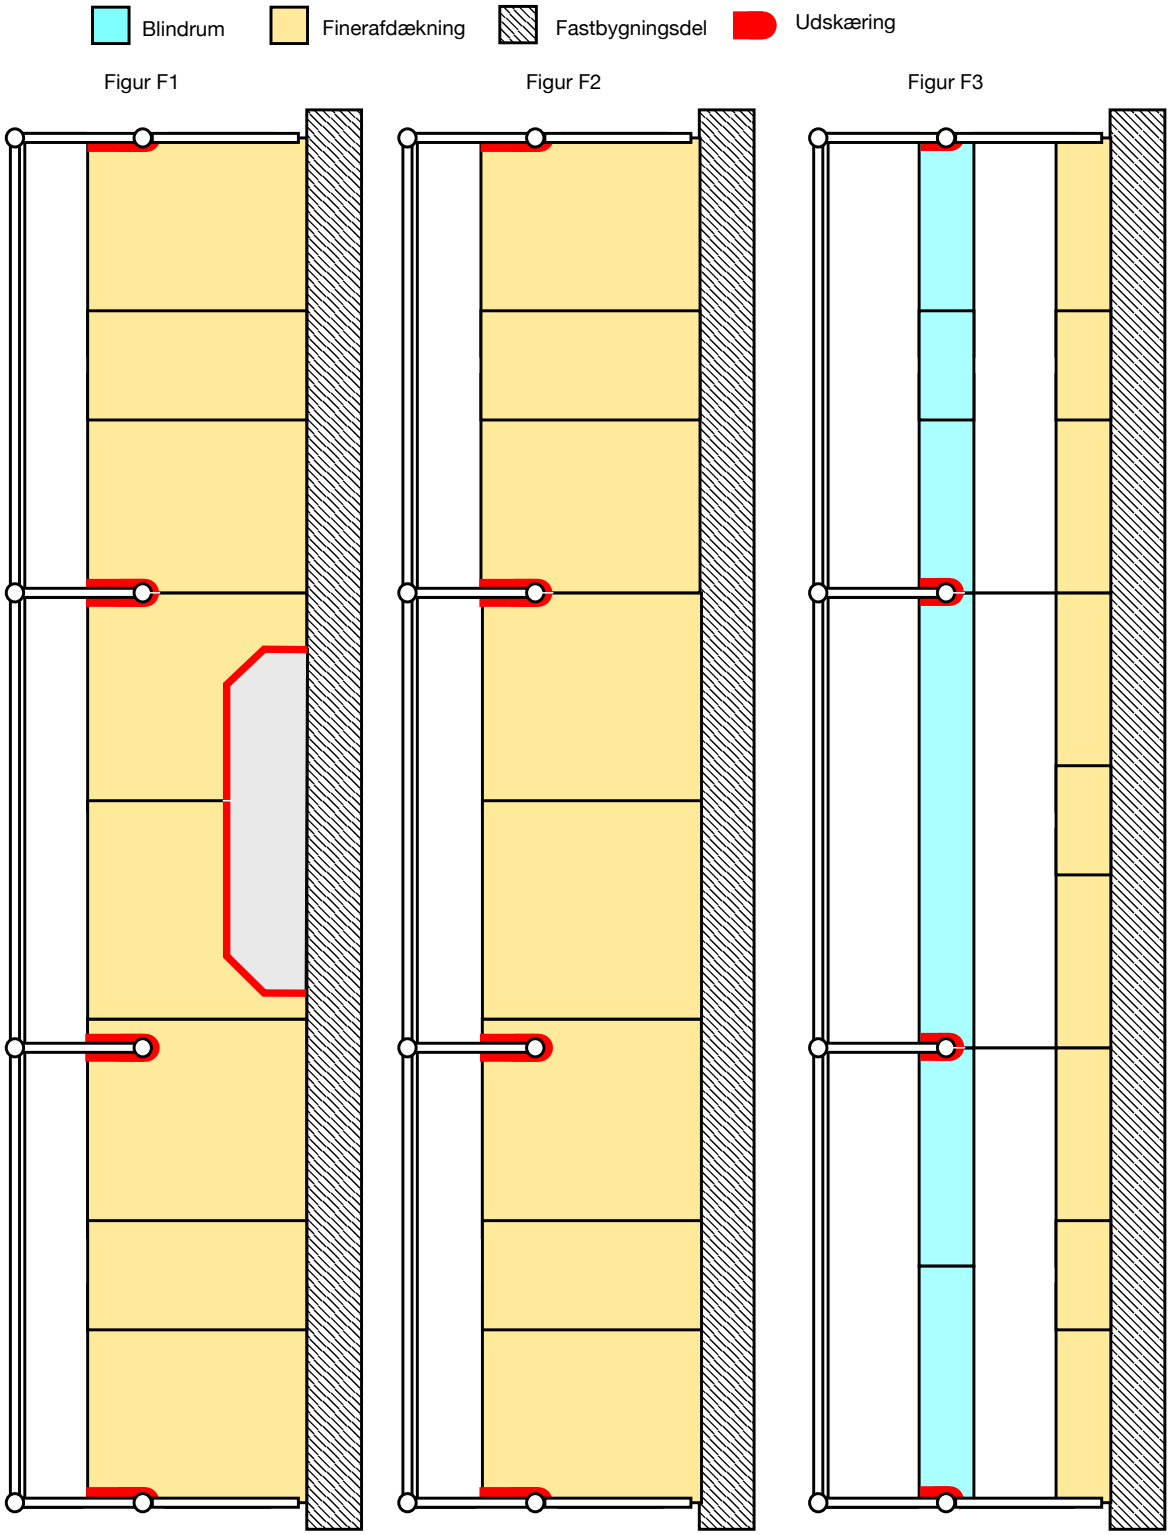


Figur F4

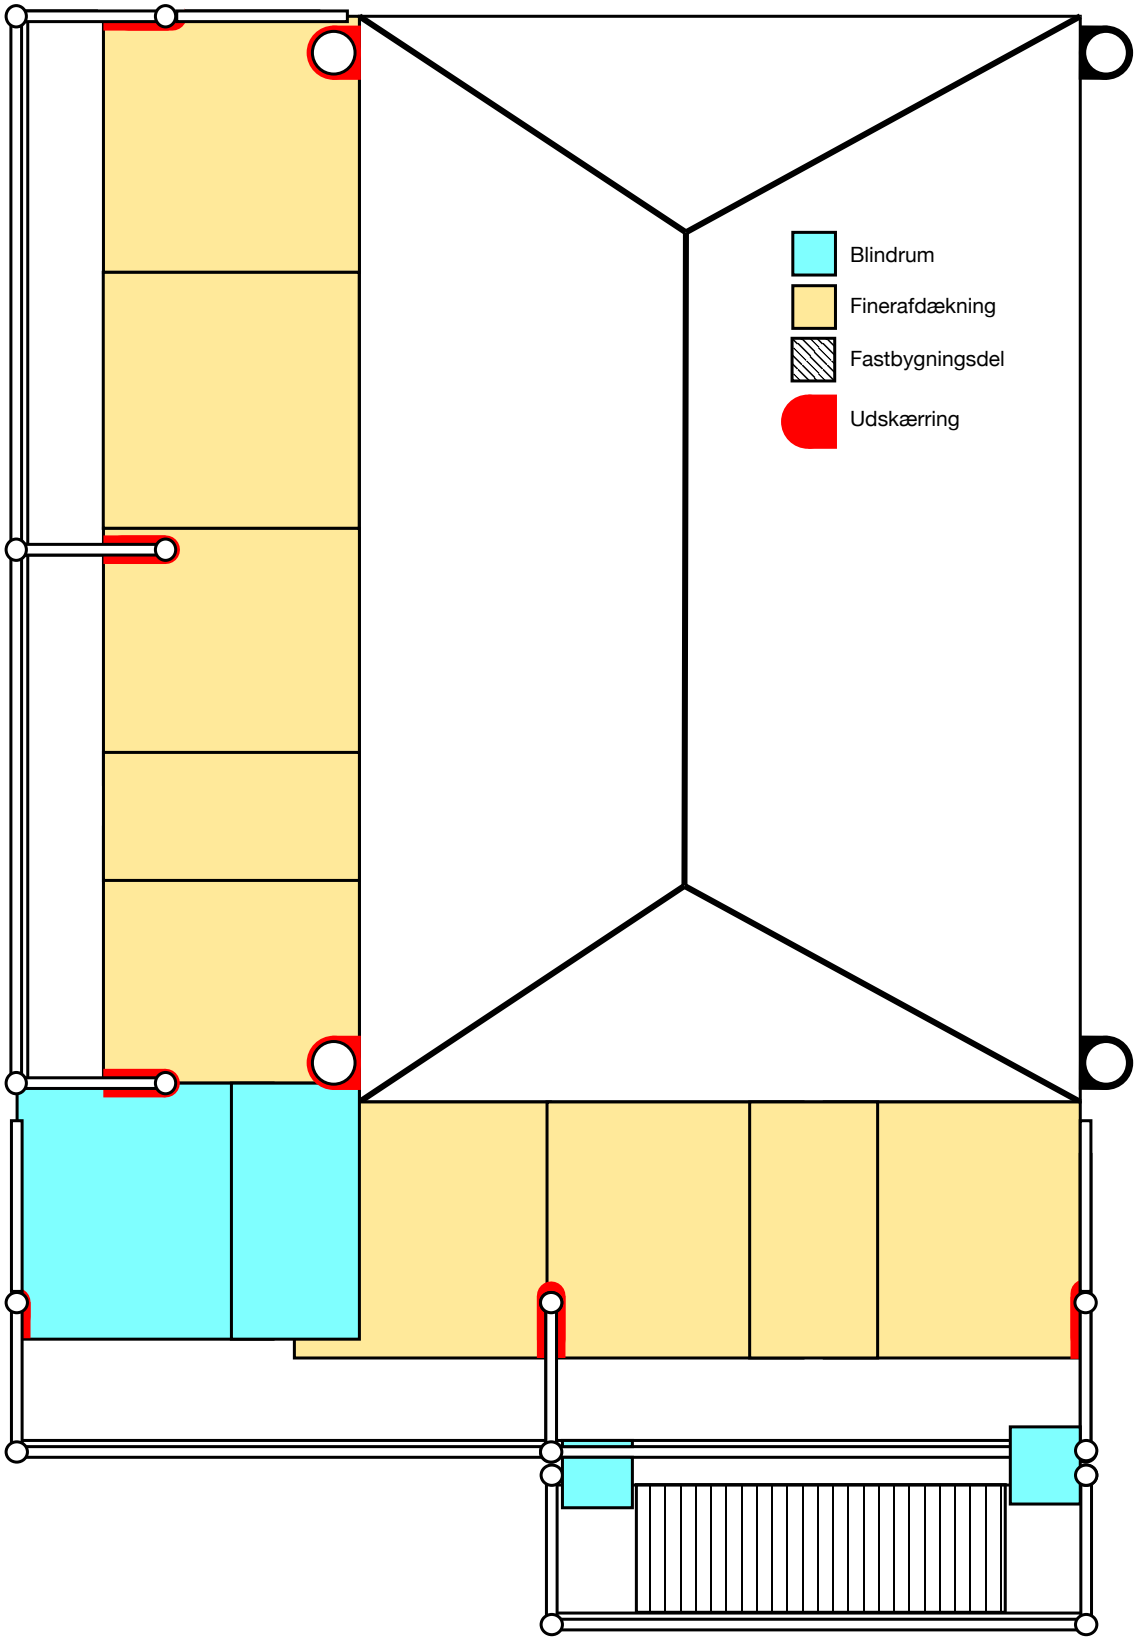


Figur F5


Udskærring hvor finer plade(r) tilpasses
Der er herunder 7 udskærringer jf. pkt 12 j.

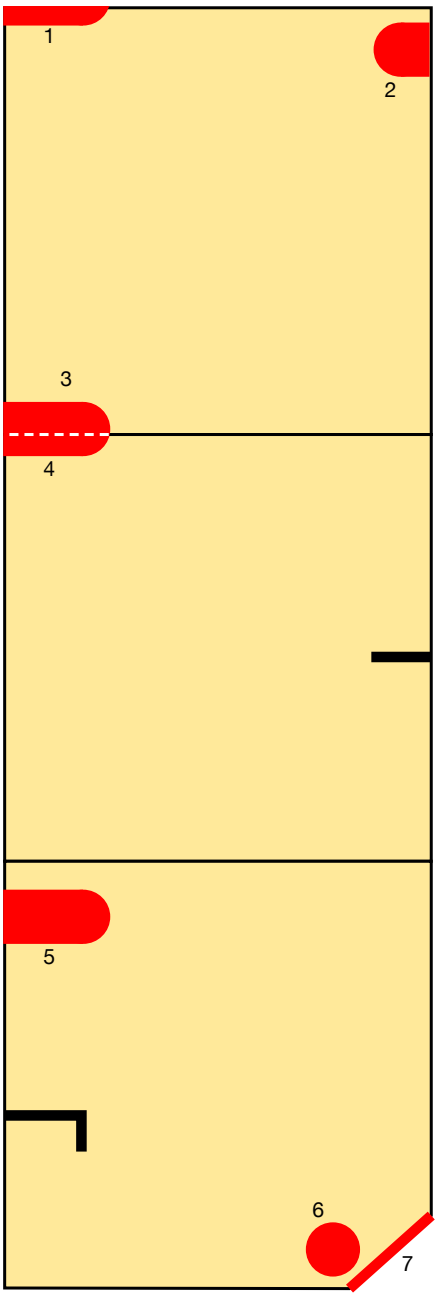


Figur G1

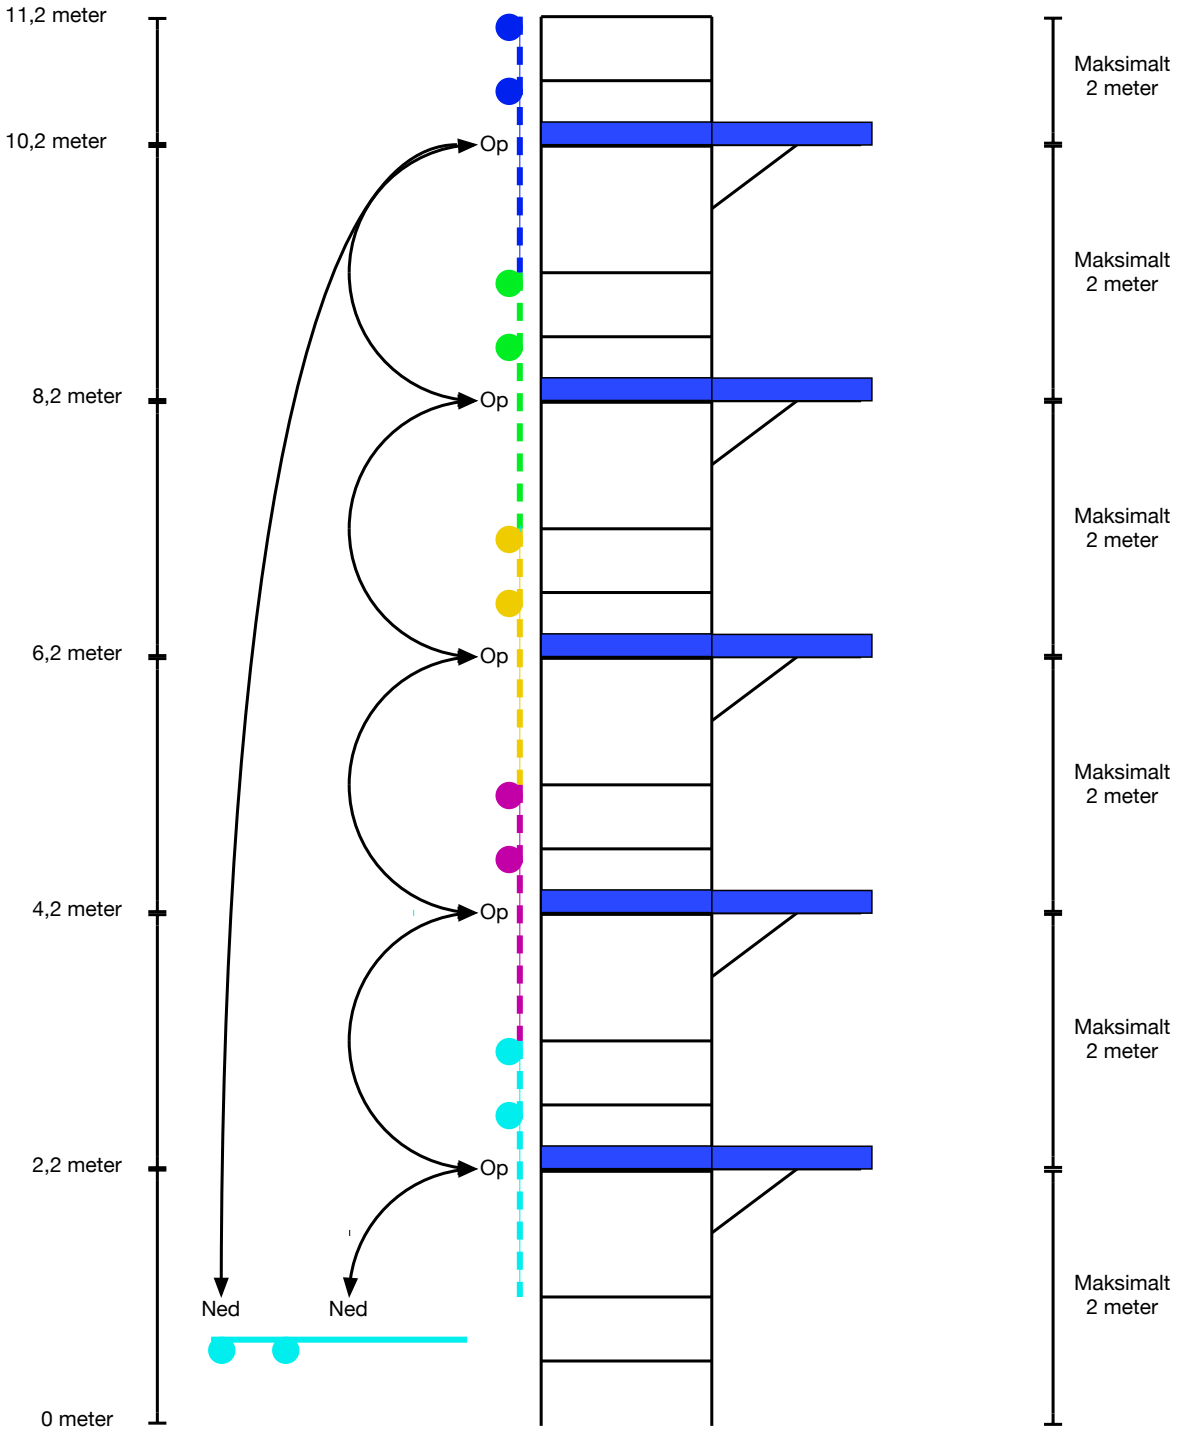
11,2 meter
10,2 meter
8,2 meter
6,2 meter
4,2 meter
2,2 meter
0 meter
Op
Op
Op
Op
Ned
Ned
Maksimalt
2 meter
Maksimalt
2 meter
Maksimalt
2 meter
Maksimalt
2 meter
Maksimalt
2 meter
Maksimalt
2 meter

Figur G2

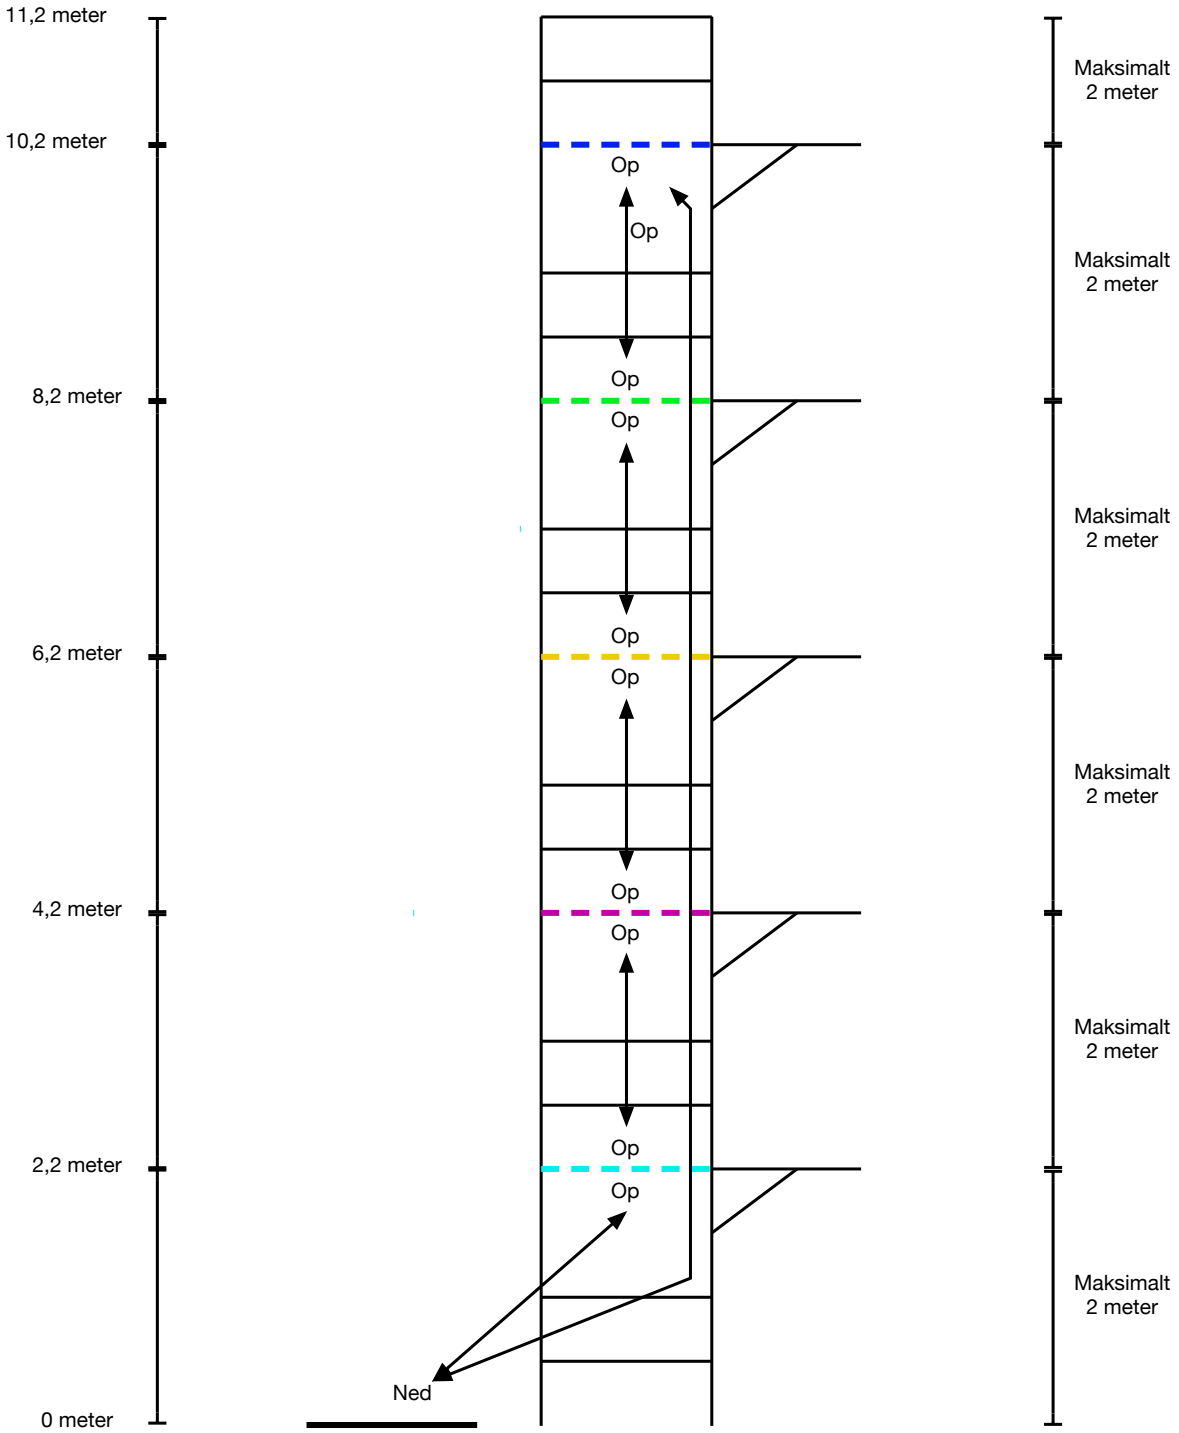
11,2 meter
10,2 meter
8,2 meter
6,2 meter
4,2 meter
2,2 meter
0 meter
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Ned
Maksimalt 2 meter
Maksimalt 2 meter
Maksimalt 2 meter
Maksimalt 2 meter
Maksimalt 2 meter
Maksimalt 2 meter

Figur G3

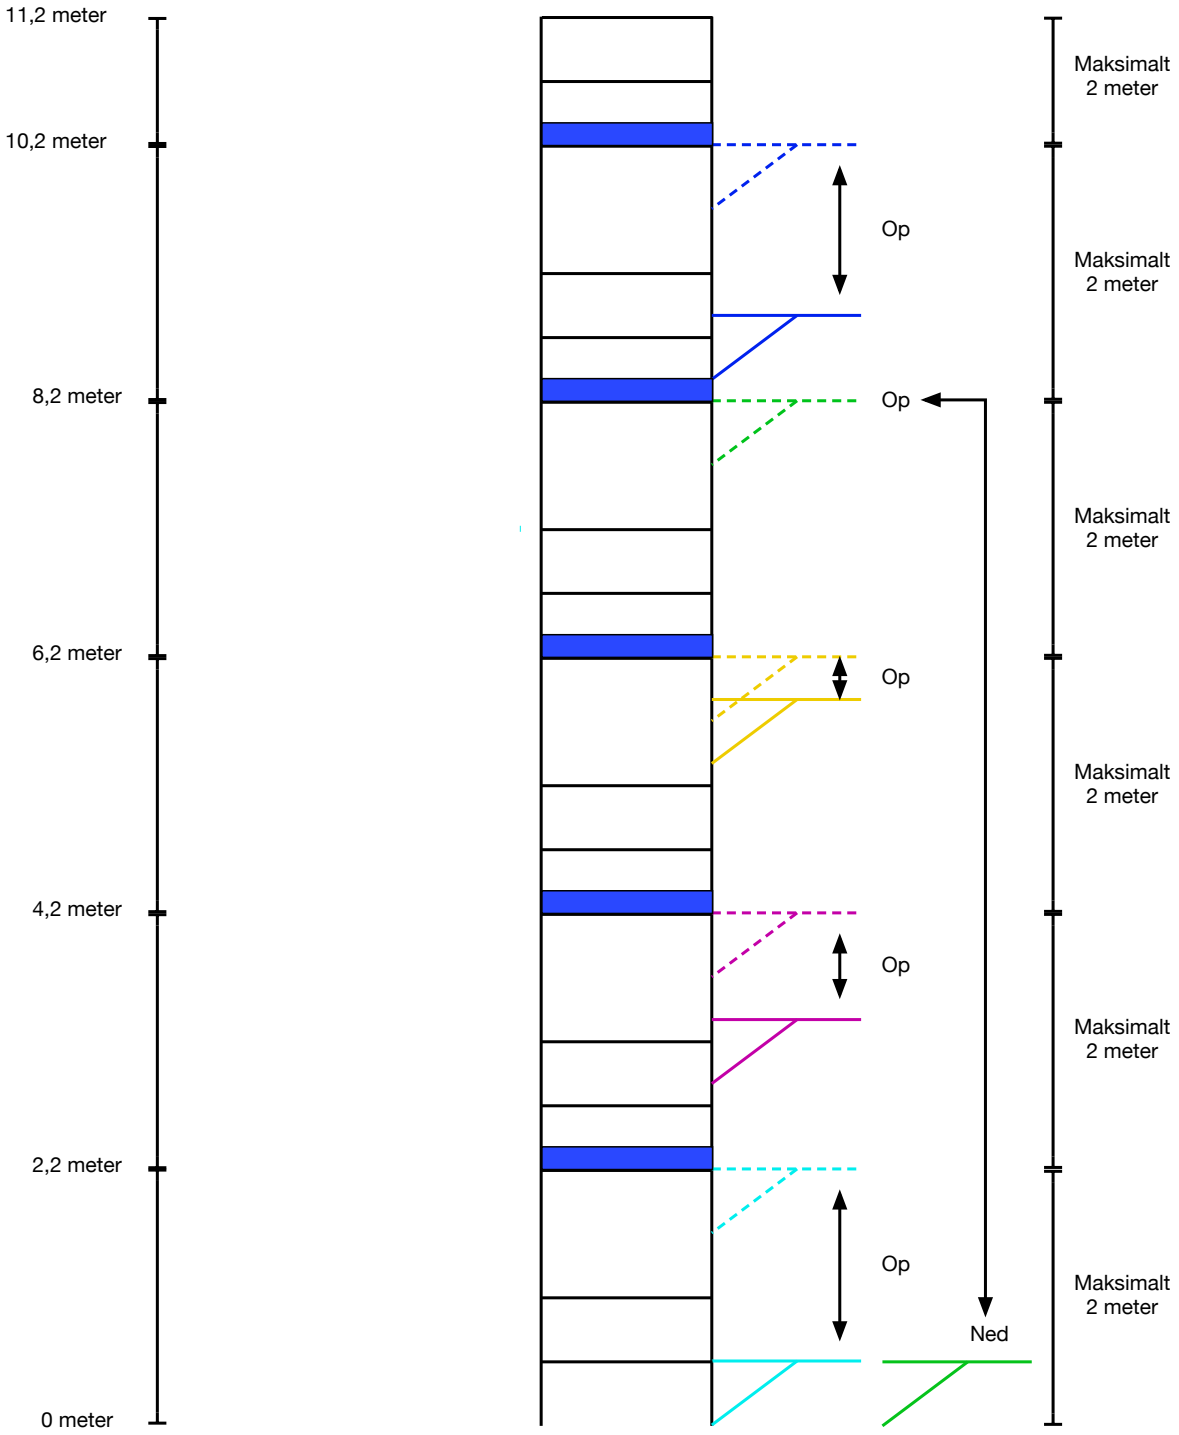
11,2 meter
10,2 meter
8,2 meter
6,2 meter
4,2 meter
2,2 meter
0 meter
Maksimalt
2 meter
Maksimalt
2 meter
Maksimalt
2 meter
Maksimalt
2 meter
Maksimalt
2 meter
Op
Op
Op
Op
Op
Ned

DI
H.C. Andersens Blvd. 18
1553 København V
Telefon: 33 77 33 77
di@di.dk
www.danskindustri.dk

Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
1604 Indre By
Telefon: 70 300 300
3f@3f.dk
www.3f.dk